

AE-29

Abrigo e entrada de energia

C6, C7 e C4 - 125A

PADRÃO ENEL SP

Revisão 0
Data 28/07/25

Página
1/8

Código de listagem


09.02.119
09.02.120



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

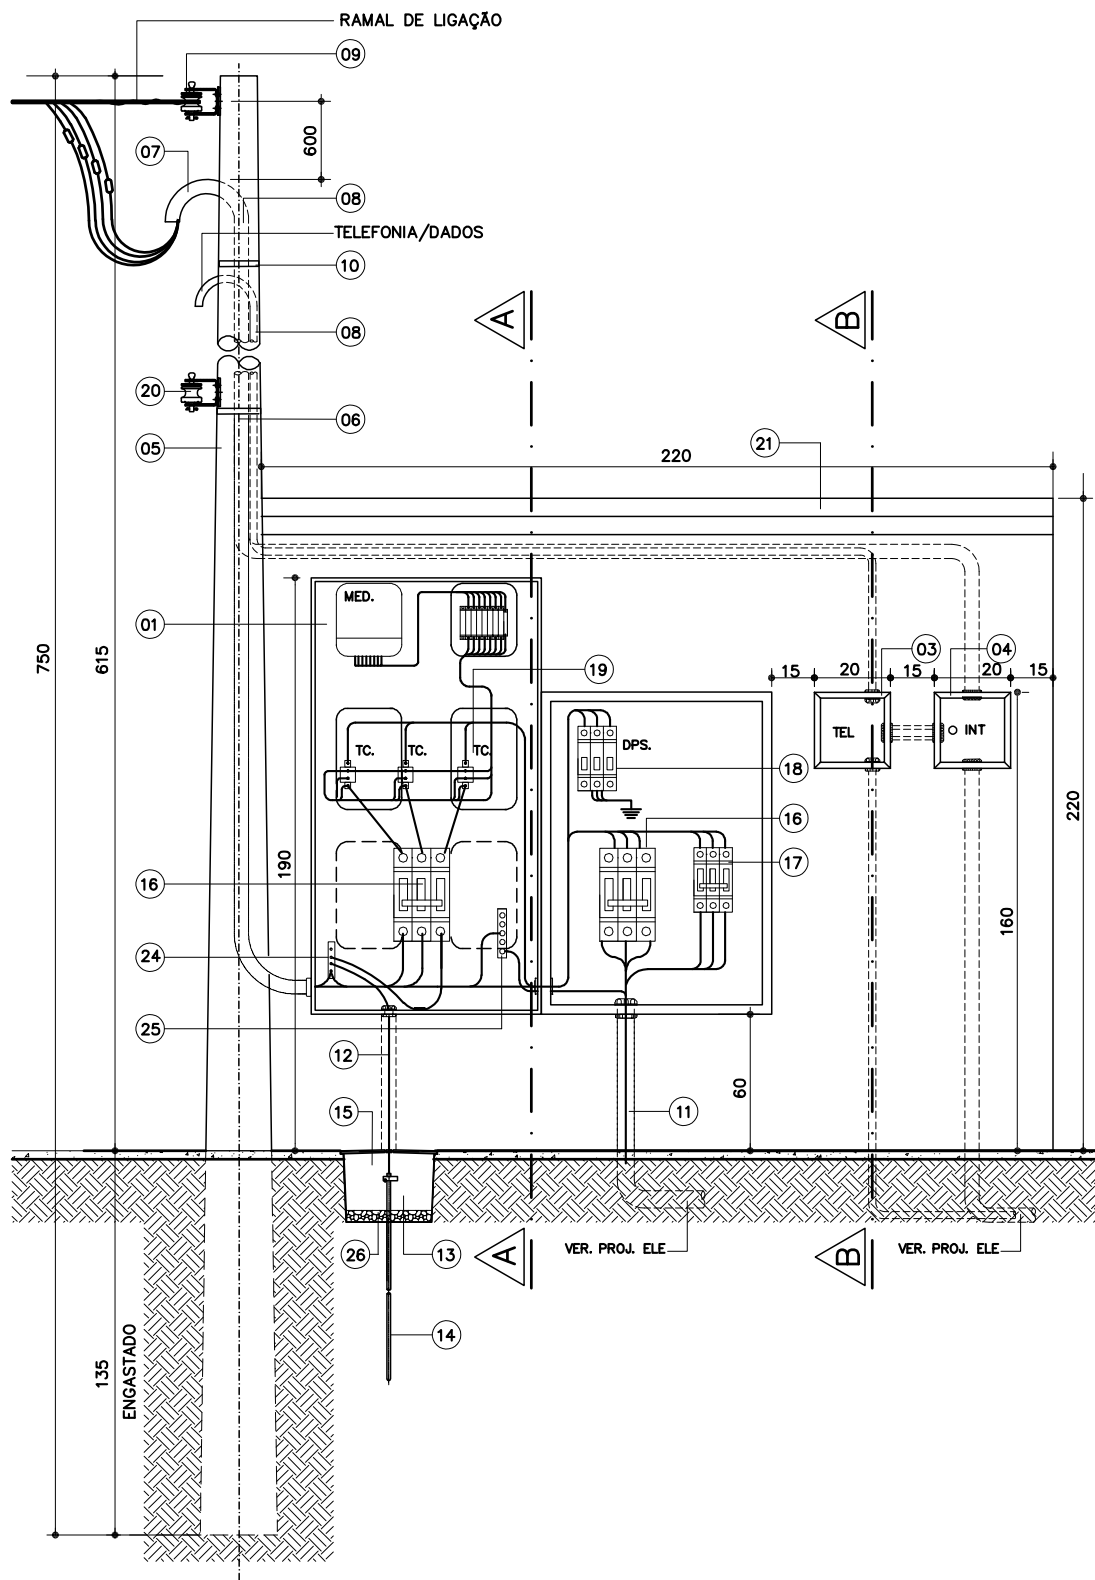

VISTA FRONTAL
SEM ESC.

AE-29

Abrigo e entrada de energia

C6, C7 e C4 - 125A

PADRÃO ENEL SP

Revisão 0
Data 28/07/25

Página
2/8


Código de listagem

09.02.119
09.02.120



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

- NOTAS:
- 1 – UTILIZAR DISJUNTORES COM CAPACIDADE (VER TAB. 01).
 - 2 – O NEUTRO DA CONCESSIONÁRIA DEVE SER INTERLIGADO AO TERRA DA ENTRADA DE ENERGIA, ATRAVÉS DE CONEXÃO COM BARRA DE COBRE ISOLADO (2"x5/16") OU CONECTOR FENDIDO.
 - 3 – O ATERRAMENTO É COMPOSTO DE CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA E HASTE QUE DEVE SER INTERLIGADA COM CONDUTOR DE COBRE (VER TAB. 01).
 - 4 – CONDUTORES TEM SUA SEÇÃO PREVISTA EM FUNÇÃO DO PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA (VER TAB. 01).
 - 5 – ELETRODUTOS (VER TAB. 01).
 - 6 – CONDUTOR TERRA TEM SEÇÃO PREVISTA (VER TAB. 01).
 - 7 – NA MONTAGEM DEIXAR FOLGA DE 60cm NOS CONDUTORES DO RAMAL DE ENTRADA.
 - 8 – CORRENTE NOMINAL DO DJ (BI) A SER CONSOLIDADA NO PROJETO EXECUTIVO PE-ELE.
 - 9 – DENTRO DO COMPARTIMENTO DE MEDIÇÃO, DEIXAR SOBRAS DE CONDUTORES DE NO MÍNIMO 600 MM.
 - 10 – NAS PONTAS DOS CABOS FLEXÍVEIS PARA LIGAÇÃO NOS TERMINAIS DOS MEDIDORES DEVEM SER INSTALADOS CONECTORES TIPO TUBULAR.
 - 11 – NAS JUNÇÕES DOS ELETRODUTOS COM AS CAIXAS DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO, DEVEM SER VEDADAS COM ESPUMA EXPANSIVA OU MASSA DE CALAFETAR PARA EVITAR ENTRADA DE ÁGUA OU INSETOS.

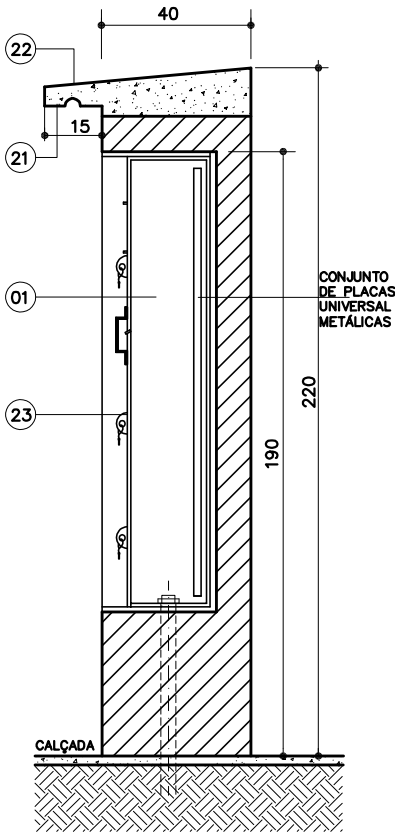


CORTE A–A
SEM ESC.

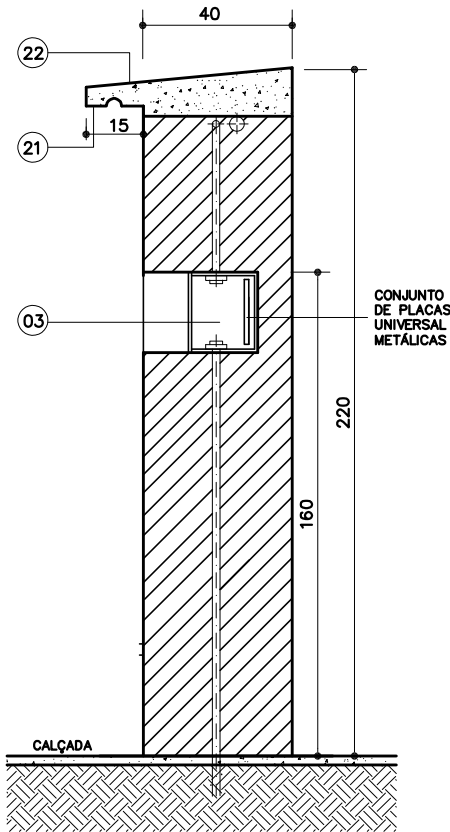

CORTE B–B
SEM ESC.

- OBSERVAÇÕES:
1. PARA DIMENSIONAMENTOS (VER TAB. 01).
 2. AS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEVERÃO SER INDICADAS NO PROJETO EXECUTIVO.
 3. EM FACE DA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DAS NORMAS POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA LOCAL, RECOMENDA-SE A CONFIRMAÇÃO DA VALIDADE DO PROJETO DESTES COMPONENTES, ANTES DA EXECUÇÃO.
 4. COTAS EM CENTÍMETROS.
 5. OS CABOS DEVEM SER CONECTADOS AO MEDIDOR, AO DISJUNTOR E AO DPS COM TERMINAL TIPO ILHÓS E NA SAÍDA DO DISJUNTOR DEVERÁ SER UTILIZADO ILHÓS DUPLO. HAVENDO TC'S OU CHAVE SECCIONADORA, SERÃO DO TIPO TERMINAIS A COMPRESSÃO.
 6. OS ELETRODUTOS DEVEM SER FIXADOS NA CAIXA DE MEDIÇÃO COM BUCHA E CONTRABUCHA OU ARRUELA EM ALUMÍNIO.

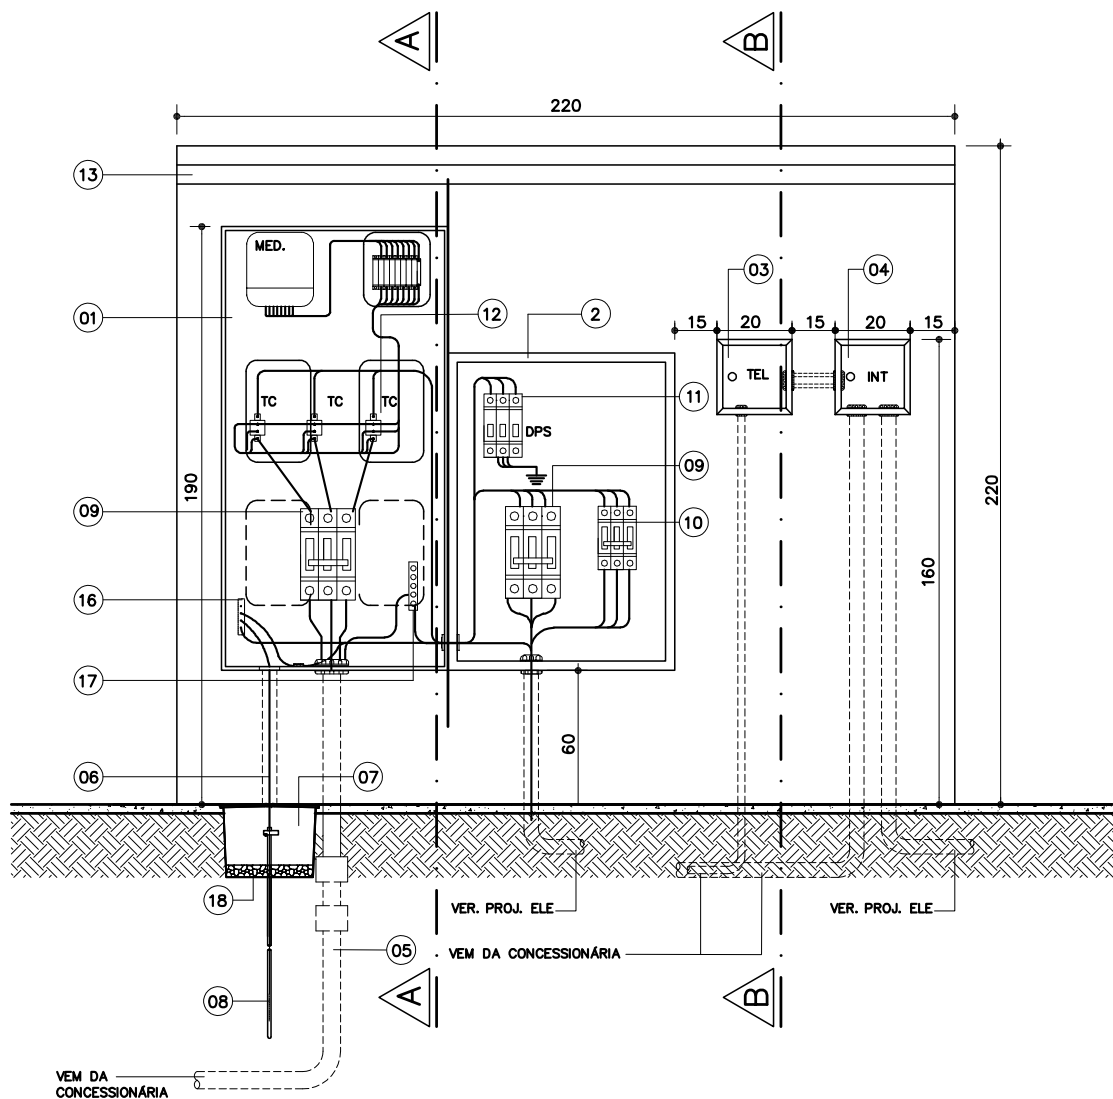

VISTA FRONTAL
SEM ESC.

NOTAS:

- 1 - UTILIZAR DISJUNTORES COM CAPACIDADE (VER TAB. 01).
- 2 - O NEUTRO DA CONCESSIONÁRIA DEVE SER INTERLIGADO AO TERRA DA ENTRADA DE ENERGIA, ATRAVÉS DE CONEXÃO COM BARRA DE COBRE ISOLADO (2"x5/16") OU CONECTOR FENDIDO.
- 3 - O ATERRAMENTO É COMPOSTO DE CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA E HASTE QUE DEVE SER INTERLIGADA COM CONDUTOR DE COBRE (VER TAB. 01).
- 4 - CONDUTORES TEM SUA SEÇÃO PREVISTA EM FUNÇÃO DO PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA (VER TAB. 01).
- 5 - ELETRODUTOS (VER TAB. 01).
- 6 - CONDUTOR TERRA TEM SEÇÃO PREVISTA (VER TAB. 01).
- 7 - NA MONTAGEM DEIXAR FOLGA DE 60cm NOS CONDUTORES DO RAMAL DE ENTRADA.
- 8 - CORRENTE NOMINAL DO DJ (BI) A SER CONSOLIDADA NO PROJETO EXECUTIVO PE-ELE.
- 9 - DENTRO DO COMPARTIMENTO DE MEDIÇÃO, DEIXAR SOBRAS DE CONDUTORES DE NO MÍNIMO 600 MM.
- 10 - NAS PONTAS DOS CABOS FLEXÍVEIS PARA LIGAÇÃO NOS TERMINAIS DOS MEDIDORES DEVEM SER INSTALADOS CONECTORES TIPO TUBULAR.
- 11 - NAS JUNÇÕES DOS ELETRODUTOS COM AS CAIXAS DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO, DEVEM SER VEDADAS COM ESPUMA EXPANSIVA OU MASSA DE CALAFETAR PARA EVITAR ENTRADA DE ÁGUA OU INSETOS.

AE-29

Abrigo e
entrada de
energia

C6, C7 e C4 - 125A

PADRÃO ENEL SP

Revisão 0
Data 28/07/25

Página

3/8

Código de listagem

09.02.119

09.02.120



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"


Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

AE-29

Abrigo e entrada de energia

C6, C7 e C4 - 125A

PADRÃO ENEL SP

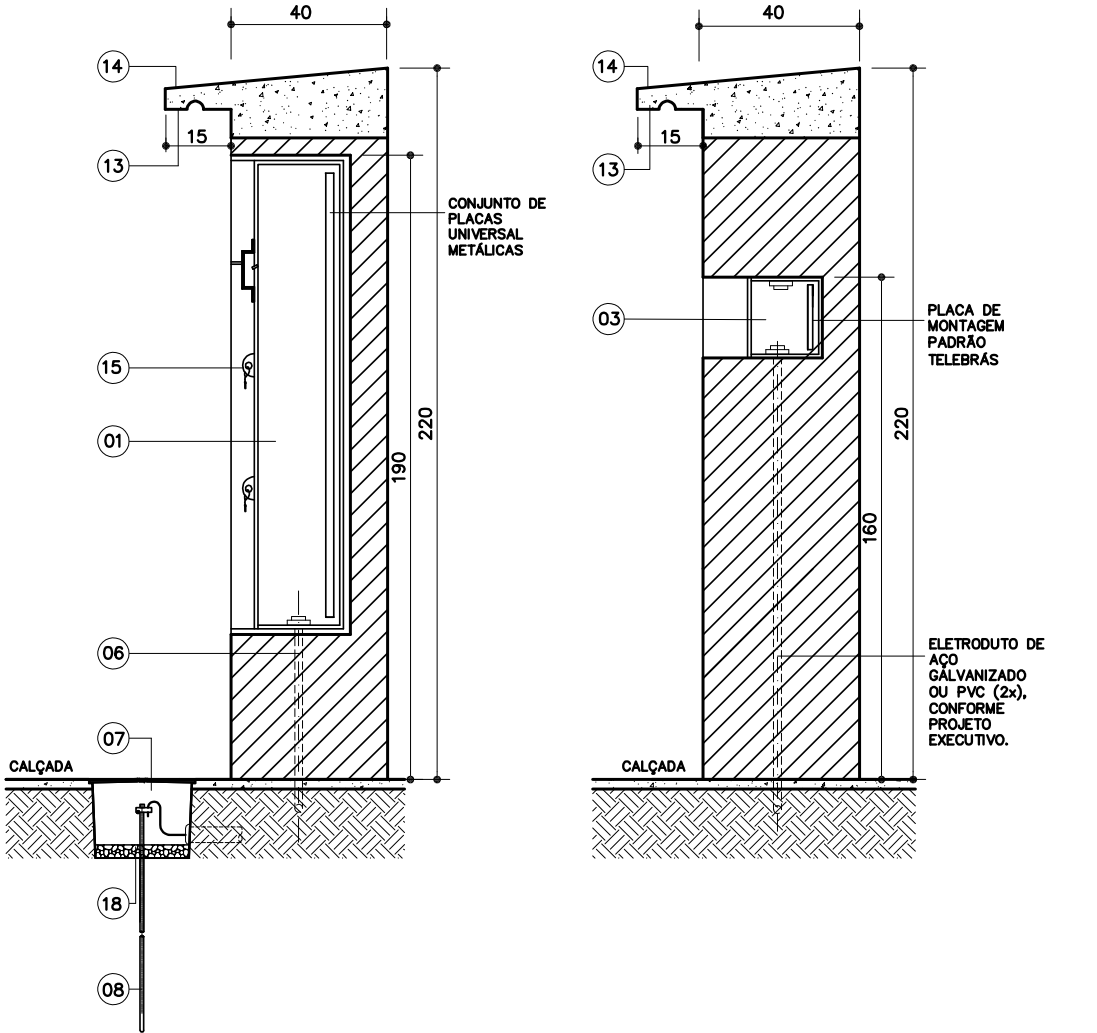

CORTE A-A
SEM ESC.

CORTE B-B
SEM ESC.

Revisão 0
Data 28/07/25

Página
4/8

Código de listagem

09.02.119
09.02.120

- OBSERVAÇÕES:
1. PARA DIMENSIONAMENTOS (VER TAB. 01).
 2. AS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEVERÃO SER INDICADAS NO PROJETO EXECUTIVO.
 3. EM FACE DA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DAS NORMAS POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA LOCAL, RECOMENDA-SE A CONFIRMAÇÃO DA VALIDADE DO PROJETO DESTA COMPONENTE, ANTES DA EXECUÇÃO.
 4. COTAS EM CENTÍMETROS.
 5. OS CABOS DEVEM SER CONECTADOS AO MEDIDOR, AO DISJUNTOR E AO DPS COM TERMINAL TIPO ILHÓS E NA SAÍDA DO DISJUNTOR DEVERÁ SER UTILIZADO ILHÓS DUPLO. HAVENDO TC'S OU CHAVE SECCIONADORA, SERÃO DO TIPO TERMINAIS A COMPRESSÃO.
 6. OS ELETRODUTOS DEVEM SER FIXADOS NA CAIXA DE MEDIÇÃO COM BUCHA E CONTRABUCHA OU ARRUELA EM ALUMÍNIO.

TABELA 02 – RELAÇÃO DE MATERIAIS

1	CAIXA TIPO H, CHAPA (USG)#16, HOMOLOGADO ENEL
2	CAIXA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TIPO T, CHAPA (USG)#16, HOMOLOGADO ENEL
3	CAIXA TELEFONE/ TV A CABO
4	CAIXA DE PASSAGEM INTRAGOV
5	ELETRODUTO EM PEAD (VER TAB. 01)
6	CABO DE COBRE ELETROLÍTICO, PARA ATERRAMENTO, ISOLAÇÃO PVC/750V, BITOLA (VER TAB. 01)
7	CAIXA DE INSPEÇÃO, PVC CILÍNDRICA, 225 X 300 MM TAMPA AÇO GALVANIZADO
8	HASTE DE ATERRAMENTO TIPO ALTA CAMADA Ø5/8"x 2,40m
9	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (VER TAB. 01)
10	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DA BOMBA DE INC. VER PROJETO COMB INCÊNDIO
11	DPS-DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS – MÍNIMO 40 kA/275vCA – CLASSE I
12	TC (3X) – FORNECIDO PELA CONCESSIONÁRIA
13	PINGADEIRA (VER CORTE A-A OU B-B)
14	LAJE DE CONCRETO – INCLINAÇÃO 2%
15	DISPOSITIVO PARA LACRE DA CONCESSIONÁRIA
16	BARRA DE COBRE 2"xØ8" – TERRA
17	BARRA DE COBRE 2"xØ8" – NEUTRO
18	BRITA N° 1 NO FUNDO DA CAIXA DE INSPEÇÃO

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

TABELA 01 – DIMENSIONAMENTO DO RAMAL DE ENTRADA

CATEGORIA DE ATENDIMENTO		DISJUNTOR (A)	CONDUTOR DO RAMAL DE ENTRADA	ELETRODUTO DE ENTRADA (MM)		ATERRAMENTO			POSTES	CATEGORIA E TIPOS DE CAIXAS DE MEDIDORES		SISTEMA DO SECUNDÁRIO	TENSÃO (V)
						CON-DUTOR	ELETRODUTO		CONCRETO				
ÁEREO	SUB		(mm2)	PEAD	AÇO	(mm2)	PVC	AÇO	(daN)	MEDIÇÃO	CAIXAS		
C6	--	125	50	--	60	35	32	--	300	INDIRETA	H	ESTRELA	127/220
C7	--	125	50	--	60	35	32	--	300	INDIRETA	H	DELTA+N	120/240
--	C4	125	50	100	--	35	32	--	--	INDIRETA	H	ESTRELA	120/208

OBSERVAÇÕES:

O DISJUNTOR E O CONDUTOR PARA O CIRCUITO DA BOMBA DE INCÊNDIO (BI) DEVERÃO SER EXECUTADOS EM CONFORMIDADE COM O PROJETO EXECUTIVO DE COMBATE A INCENDIO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS.

TABELA 02 – RELAÇÃO DE MATERIAIS

1	CAIXA TIPO H, CHAPA (USG)#16, HOMOLOGADO ENEL
2	CAIXA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TIPO T, CHAPA (USG)#16, HOMOLOGADO ENEL
3	CAIXA TELEFONE/ TV A CABO
4	CAIXA DE PASSAGEM INTRAGOV
5	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (VER TAB. 01)
6	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO PESADO (VER TAB. 01)
7	CABEQOTE, PARA ENTRADA DE ENERGIA, EM ALUMÍNIO OU CURVA
8	LUVA METÁLICA PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES (VER TAB. 01)
9	PRESS-BOW DE 2 ROLDANAS, PORCELANA E KIT DE FIXAÇÃO, CHAPA #3/16 HOMOLOGADO ENEL
10	CINTA POSTE DUPLO T COM PRESILHA DE AÇO GALVANIZADO, COM PARAFUSOS, CABELA ABAULADA, FIXAÇÃO EM 3 PONTOS
11	ELETRODUTO DE SAÍDA P/ QG, VER PROJETO PE-ELE
12	ELETRODUTO EM PVC (VER TAB. 01)
13	CAIXA DE INSPEÇÃO, PVC CILÍNDRICA, 225 X 300 MM TAMPA AÇO GALVANIZADO
14	HASTE DE ATERRAMENTO TIPO ALTA CAMADA #5/8"x 2,40m
15	CABO DE COBRE ELETROLÍTICO, PARA ATERRAMENTO, ISOLAÇÃO PVC/750V, BITOLA (VER TAB. 01)
16	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (VER TAB. 01)
17	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DA BOMBA DE INC. VER PROJETO COMB INCÊNDIO
18	DPS-DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS – MÍNIMO 40 kA/275vCA – CLASSE I
19	TC (3X) – FORNECIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA
20	PRESS-BOW DE 1 ROLDANA, PORCELANA E KIT DE FIXAÇÃO, CHAPA #3/16 PARA TELEFÔNIA
21	PINGADEIRA (VER CORTE A-A OU B-B)
22	LAJE DE CONCRETO – INCLINAÇÃO 2%
23	DISPOSITIVO PARA LACRE DA CONCESSIONÁRIA
24	BARRA DE COBRE 2"x $\frac{5}{16}$ " – TERRA
25	BARRA DE COBRE 2"x $\frac{5}{16}$ " – NEUTRO
26	BRITA N° 1 NO FUNDO DA CAIXA DE INSPEÇÃO

Componentes

AE-29

Abrigo e entrada de energia

C6, C7 e C4 - 125A

PADRÃO ENEL SP

Revisão 0
Data 28/07/25

Página
5/8

Código de listagem

09.02.119
09.02.120



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

AE-29

Abrigo e entrada de energia

C6, C7 e C4 - 125A

PADRÃO ENEL SP

Revisão 0
Data 28/07/25

Página
6/8

Código de listagem

09.02.119
09.02.120



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

DESCRIÇÃO Constituintes

- Entrada de energia com carga instalada até 75KW, a serem ligadas nas redes aéreas secundárias de distribuição, padrão com caixa tipo H (medição) e proteção com caixa tipo T, conforme estabelece a especificação técnica nº 1569 cod. ENEL CNC-OMBR-MAT-24-1569-EDBR - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de Distribuição até 1 kV – Conexão Individual, com padrão C6 – Entrada aérea com tensão de fornecimento 127/220 VCA no sistema Estrela, conforme indicado na tabela A, C7 – entrada aérea com tensão de fornecimento 120/240 VCA no sistema Delta com neutro, conforme indicado na tabela A, C4 – Entrada subterrânea de superfície, com tensão de fornecimento 120/208 VCA no sistema Estrela, conforme indicado na tabela A. A execução deve obedecer a ABNT NBR-5410 – Instalações Elétricas de baixa tensão, todos os materiais utilizados, devem ser homologados pela concessionária ENEL, devendo ainda obedecer ao projeto executivo de elétrica (PE-ELE).
- A entrada de energia deve ser constituída de:
 - Poste de concreto armado, seção duplo "T" assimétrico, resistência mecânica de 300daN, conforme tabela A comprimento de 7,50m, 4 furos, homologado pela ENEL, conforme Lista Homologados Brasil e CNC-OMBR-MAT-24-1569-EDBR. O poste deve seguir as especificações e ter identificação gravada diretamente no concreto do poste, de forma legível e indelével;
 - Caixas tipo H (medição) e tipo T (proteção individual), podendo ser voltado para calçada ou muro lateral. Medição Indireta, corrente nominal superior a 100 A, predisposição para a instalação do integrador bidirecional de mini ou microgeração fotovoltaica. Se voltado para o muro lateral (com o uso de caixa tipo E), devendo ser verificado o projeto executivo de elétrica (PE-ELE).
- Para instalações do tipo aéreas, deve-se seguir:
 - Eletroduto tipo bengala, para entrada dos condutores de energia, conforme tabela A, em aço carbono zincado, por imersão a quente, tipo pesado (ABNT NBR-5597 e ABNT NBR-5598), sem costura ou com costura acabada;
 - O eletroduto deve ser fixado com cintas de aço carbono zincados a quente em 3 pontos;
 - No ramal de entrada deve-se deixar no mínimo 500mm, por condutor, e na extremidade do eletroduto deve ser montado um cabeçote, permitindo a conexão com o ramal de ligação;
 - Na utilização de cabeçote não considerar essa instalação como curva. Em nenhuma hipótese devem ser previstas curvas com deflexão superior a 90°, sendo que no topo do poste particular ou coluna, são admitidos apenas cabeçotes de entrada.
- Para instalações do tipo subterrâneas, deve-se seguir:
 - O dimensionamento do eletroduto, deve ser feito, conforme tabela A, indicada abaixo;
 - O ramal de entrada deve ser de aço carbono quando diretamente enterrado, ou do tipo PEAD quando protegido por camada de concreto;
 - Quando enterrado, o eletroduto deve ficar a uma profundidade entre 300 e 500 mm do piso acabado, exceto em locais de passagem de veículos pesados, cuja profundidade deve ser de 600 mm, e devendo ser obrigatoriamente envelopado em concreto e possuir raio mínimo de 500 mm na subida à caixa e ângulo máximo de 90°;
 - Na junção de eletrodutos de aço com caixa metálica, devem ser instaladas bucha e arruela de alumínio;
 - Os eletrodutos do ramal de entrada devem ser conectados às caixas de distribuição em seu lado inferior;

- Em instalação de eletroduto exposto, sob laje em altura inferior a 2,30 m do piso acabado ou ainda junto à parede, somente é permitido o uso de eletroduto de aço carbono, com fixação através de braçadeiras, cintas ou perfis metálicos.
- No eletroduto do ramal de entrada, em caso excepcional podem ser previstas, no máximo, três curvas de 90°, ou seu equivalente até, no máximo, 270°. No trecho entre o poste particular e a caixa de distribuição, seccionadora ou de medição, o eletroduto do ramal de entrada deve ser embutido e/ou enterrado, conforme o projeto executivo.
- Nas extremidades de todos os eletrodutos devem ser instaladas buchas para proteção da isolamento dos condutores e na junção de eletrodutos com caixas metálicas instalar bucha e arruela de alumínio.
- Todas as entradas de eletrodutos, devem receber massa de calafetar em sua extremidade, para evitar a entrada de animais peçonhentos.
- A instalação do eletroduto deve ser feita sempre pelas laterais ou por baixo da caixa de medição.
- Não é permitida a instalação do conjunto de medição sobre cavaletes de água, ou ainda locais sujeitos a trepidações, ou a gases inflamáveis ou corrosivos, abalroamento por veículo, ou a inundações.
- A caixa de medição deve ser instalada da seguinte maneira:
 - Junto ao limite de propriedade com a via pública, do lado interno do imóvel, no pavimento ao nível da via pública, ou no máximo, no pavimento imediatamente inferior, em local de fácil acesso a qualquer hora;
 - Junto ao limite de propriedade com a via pública, do lado interno do imóvel, no pavimento ao nível da via pública, a fim de permitir a qualquer momento a leitura do medidor;
 - Caso a porta principal da edificação esteja junto ao limite de propriedade com a via pública, a instalação da caixa deve ser feita no lado interno, o mais próximo possível dessa porta;
 - Sua instalação deve ser obrigatoriamente externa, porém sempre no interior da propriedade, quando a edificação for recuada em relação ao limite de propriedade com a via pública;
 - Nenhum tipo de caixa de medição, distribuição, seccionamento, de proteção e manobra e de proteção individual pode ser instalada fora do alinhamento da propriedade.
- O aterramento das caixas integrado à haste de aterramento e infra seca, deve seguir as orientações da norma CNC-OMBR-MAT-24-1569-EDBR e tabela A, abaixo.
- Condutores, disjuntores e quando for utilizado o barramento flexível isolado, devendo atender a tabela A, a ABNT NBR-5410 e ser homologado pela ENEL.
- Nas extremidades dos condutores que ligam ao medidor e bloco de aferição devem ser instalados terminais tipo ilhós (pino tubular). Nas outras extremidades que fazem a conexão aos terminais de saída dos transformadores de corrente devem ser instalados terminais do tipo forquilha ou olhal.
- Não pode haver emenda de condutores, no interior dos eletrodutos.
- Abrigo:
 - Base de concreto;
 - Alvenaria de bloco de concreto (classe C) 9x19x39 cm, conforme ficha S7.04 do Catálogo de Serviços, com revestimento;
 - » Assentamento conforme ficha S7.04 do Catálogo de Serviços;
 - » Revestimento em chapisco e emboço desempenado, conforme fichas S11.04 e S11.05, respectivamente, do Catálogo de Serviços.
 - Piso acabado em cimentado desempenado, conforme ficha S12-04

- Laje de cobertura, com inclinação mínima de 2%:
 - » Concretagem moldada no local
 - » Armação de aço CA-60B, Ø=4,2 mm, malha 5 x 5cm;
 - » Fôrma de chapa de madeira compensada plastificada, espessura mínima de 12mm conforme ficha S4.05 do Catálogo de Serviços;
 - » Pingadeira no beiral frontal.
 - » **Obs.:** Deverá ser utilizado cimento CP-III ou CP-IV, sempre que possível.
- Os demais componentes elétricos especificados no Projeto Executivo de Elétrica (PE-ELE), além dos descritos abaixo, serão pagos em outros serviços:

Acabamentos

- Ferragens: parafusos, porcas, arruelas e ferragens em geral deverão ser zincados por imersão a quente (galvanizadas a quente), exceto quando especificado em contrário.
- Alvenaria: chapisco, emboço desempenado e pintura com tinta látex standard, na cor branca (quando não especificado em projeto).
- Caixa de inspeção para o aterramento, circular, em PVC e tampa de aço galvanizado pesado;
- Em regiões litorâneas ou outros locais sujeitos à atmosfera corrosiva, utilizar caixas confeccionadas em fibra de vidro, policarbonato ou alumínio.

Protótipo comercial

- Todo material utilizado na instalação, deve atender a Lista Homologados Brasil e a especificação técnica CNC-OMBR-MAT-24-1569-EDBR, da concessionária ENEL.
- Postes de concreto, duplo T de 7,5 m 300daN, conforme tabela A abaixo, e devem ser fornecidos com os serviços de engastamento e Munck previstos.
- Caixa metálica para entrada de telefone
 - Dimensões: 30x30x12
 - Tipo: embutir, chapa metálica (aço zincado), com pintura eletrostática na cor cinza (padrão "Munsell" N6,5), para entrada de telefone;
- Caixa de passagem para Intragov
 - Dimensões: 20x20x12;
 - Padrão de embutir, chapa metálica (aço zincado), aparafusada.
- Eletrodutos em aço galvanizado - (ABNT NBR-5597 e ABNT NBR-5598)
 - Tipo: pesado, com uma luva.
- Eletrodutos em PVC - (ABNT NBR-15465)
 - Tipo: antichama, roscável.
- Curva em aço galvanizado - (ABNT NBR-5598)
 - Tipo: pesado, rosca BSP.
- Cabeçote / Mufla
 - Tipo: alumínio fundido.
- Luva em aço galvanizado - (ABNT NBR-5598)
 - Tipo: pesado, rosca BSP.
- Caixa de inspeção para aterramento
 - Tipo: PVC cilíndrica, com tampa em aço galvanizado pesado e brita interna.
- Haste de aterramento
 - Tipo: cobreada de alta camada, pureza mínima 95%, núcleo em aço SAE 1010/1020 - 5/8".
- **Obs.:** Na época da instalação, recomenda-se solicitar ao fabricante, comprovante de homologação emitido pela Concessionária e/ou consulta via "internet" no "site" da Concessionária para confirmação dos fabricantes homologados, LISTA HOMOLOGADOS BRASIL em vigor.

APLICAÇÃO

- Em áreas externas, junto a divisa, próximo aos acessos e, preferencialmente com o visor da medição voltado para o passeio público.
- Como Entrada de Energia em baixa tensão, a ser ligada na rede secundária de distribuição da Concessionária de Energia Local, com medição indireta, para instalação individual, conforme projeto executivo de elétrica (PE-ELE).
- Prever piso de cimentado desempenado, frontal ao abrigo, com largura mínima de 70cm, quando não especificado outro no Projeto Executivo de Arquitetura (PE-ARQ).

EXECUÇÃO

- O serviço de instalação da Entrada de Energia somente poderá ser iniciado, após o atendimento das condições definidas pela Concessionária de Energia local.
- Solicitar a documentação de aprovação do centro de medição da concessionária.
- A execução deve obedecer a ABNT NBR 5410 e suas revisões e regulamentações emanadas pelos respectivos CONFEA e CREA locais.
- A Entrada de Energia deverá ser instalada de acordo com a localização e determinação do projeto executivo de elétrica (PE-ELE).
- Caso o projeto executivo indique o uso de coluna para a entrada de energia, deve ser fornecido o projeto e ART da coluna.
- Escavação e assentamento do poste de concreto padrão duplo T, com profundidade de engastamento de 1,35m.
- Instalação de ferragens gerais (cinta de aço, armação secundária e isoladores) no poste de concreto da Entrada de Energia.
- O aterramento do poste padrão duplo T deve ser integrado com a ferragem interna do poste.
- Abrigo:
 - Base: concreto usinado fck 25 Mpa;
 - » Piso acabado em cimentado desempenado, conforme ficha S12-04.
 - Laje de cobertura: concreto usinado fck 25 Mpa, com as seguintes características:
 - » inclinação mínima de 2%: armação de aço CA-60B, Ø=4,2 mm, malha 5 x 5cm;
 - » fôrma de chapa de madeira compensada plastificada, espessura mínima de 12mm conforme ficha S4.05 do Catálogo de Serviços;
 - » pingadeira no beiral frontal.
 - Alvenaria de blocos de concreto:
 - » assentamento conforme ficha S7.04 do Catálogo de Serviços;
 - » revestimento em chapisco e emboço desempenado, conforme fichas S11.04 e S11.05, respectivamente, do Catálogo de Serviços.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha	E1	Entrada de energia
Ficha	E1.02	Entrada de energia em baixa tensão
Ficha	E2.06	Fios e cabos elétricos
Ficha	E3.01	Aterramento dos quadros
Ficha	E5.04	Quadro de telefone
Ficha	S7.04	Alvenaria de bloco de concreto (classe C)
Ficha	S11.04	Chapisco
Ficha	S11.05	Emboço
Ficha	S12.04	Cimentado desempenado
Ficha	S14.06	Tinta latex standard (uso externo e interno)

Componentes

AE-29

Abrigo e entrada de energia

C6, C7 e C4 - 125A

PADRÃO ENEL SP

Revisão 0
Data 28/07/25

Página
7/8

Código de listagem

09.02.119
09.02.120



Atenção

Preserve a escada
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

