




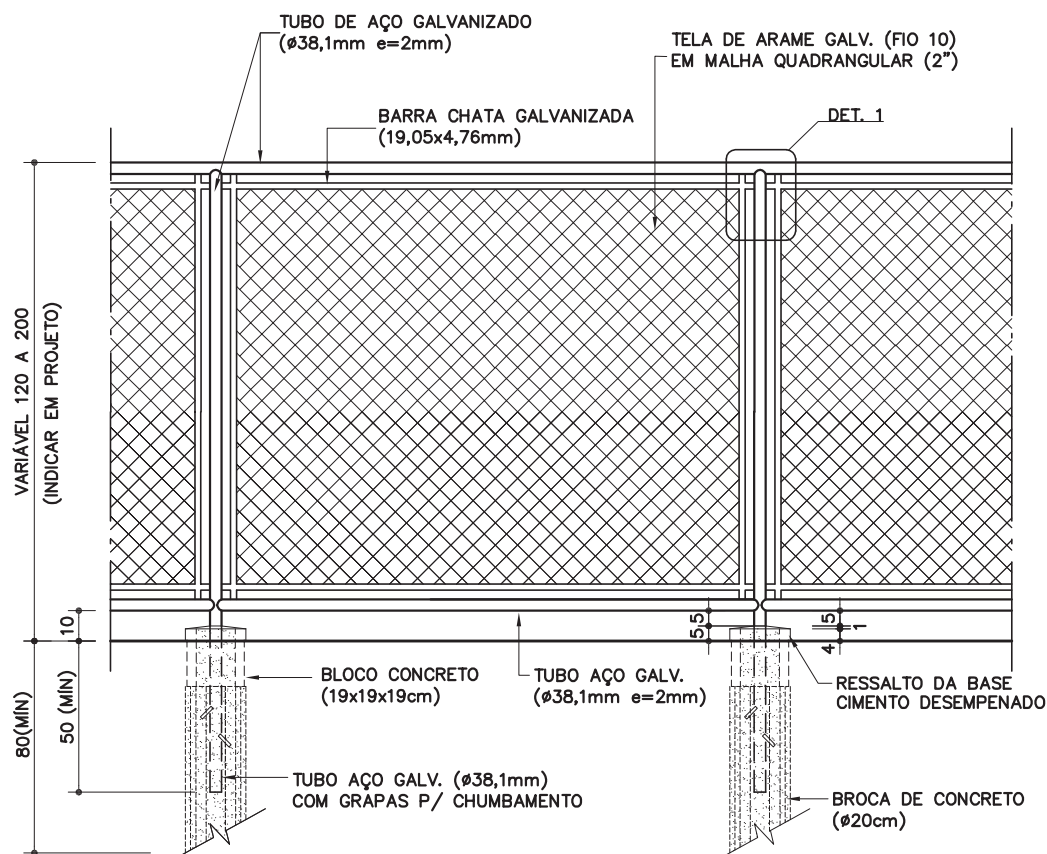

VISTA
ESC. 1:25

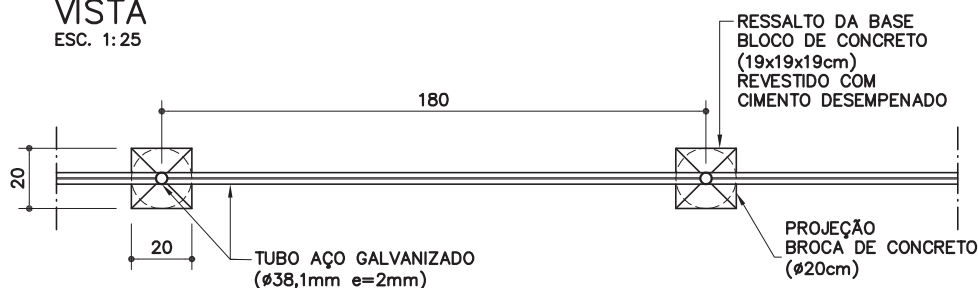

PLANTA
ESC. 1:25

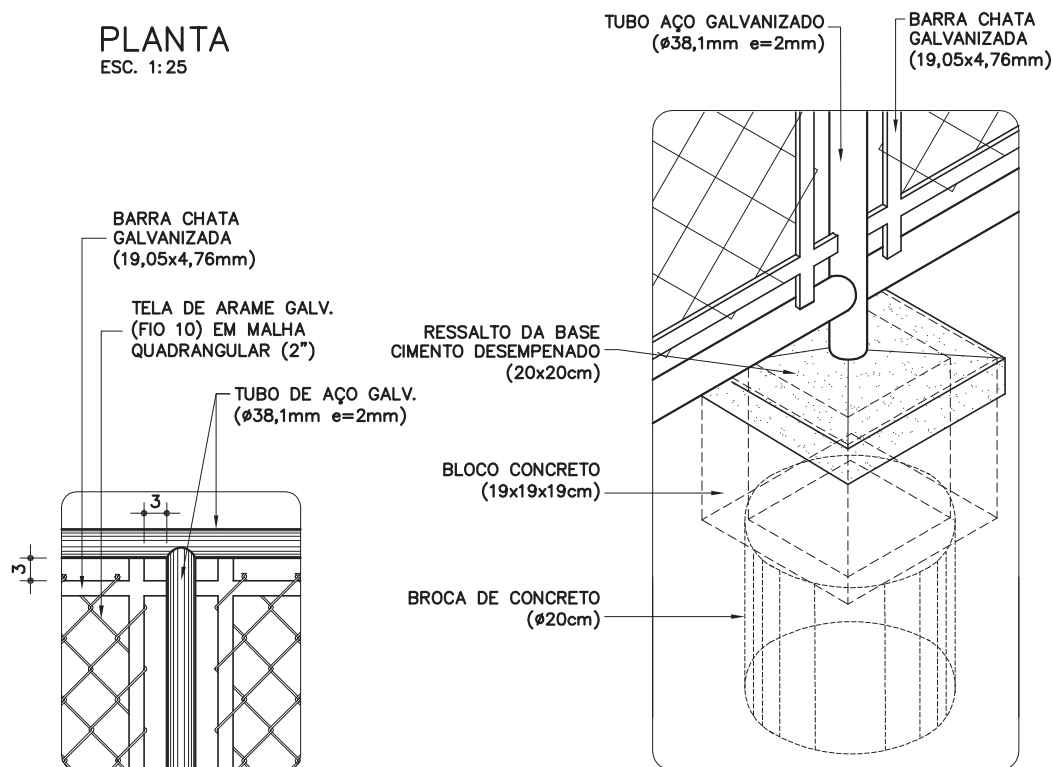

DETALHE 1
ESC. 1:10

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA
SEM ESCALA

(alambrado)
(H 120 a 200cm)

Revisão	3
Data	24/01/17

Página

 $\frac{1}{2}$

Código de listagem

16.01.090



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FE-01

Fechamento
para se-
torização
(alambrado)
(H 120 a 200cm)

Revisão 3
Data 24/01/17

Página
2/2

Código de listagem
16.01.090


Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

- DESCRIO**
Constituintes
- Bases de concreto (20 x 20cm):
 - Fundao com broca de concreto, Ø 20cm;
 - Bloco de concreto, classe A, 19x19x19cm, conforme Ficha S7.03 do Catlogo de Servios;
 - Concreto usinado, fck = 20MPa;
 - Ressalto revestido com cimento desempenado.
 - **Obs.:** Sempre que possvel, dever ser utilizado cimento CP-III ou CP-IV, preferencialmente.
 - Alambrado:
 - Montantes estruturais em tubo de ao tipo industrial, galvanizado a fogo (Ø= 38,1mm, e=2mm);
 - Requadros para fixao da tela em barra chata galvanizada a fogo (19,05 x 4,76mm);
 - Tela de arame galvanizado, malha quadrangular de 2", fio 10 (3,4mm);
 - Galvanizao a frio nos pontos de solda e corte.

- Acabamentos**
- Partes metlicas (exceto telas):
 - Pintura com tinta esmalte sobre fundo para galvanizados, na cor especificada em projeto.

- APLICAO**
- Setorizao de reas externas.
 - **Obs.:** Especificar altura em projeto..

- EXECUO**
- A base de concreto dever ter um ressalto de 5cm acima do nvel do piso, com acabamento em cimento desempenado e com inclinao nas 4 faces para escoamento de guas pluviais.
 - Os tubos verticais devero ser dotados de grapas soldadas na base do tubo (no mnimo 2 grapas por pea) para chumbamento nas bases de concreto.
 - Os montantes estruturais e requadros da tela devero ser montados por meio de solda eltrica em cordes corridos por toda a extenso da rea de contato.
 - Todos os locais onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa, sabo, ferrugem ou qualquer outro contaminante (recomenda-se limpeza mecnica com lixa de ao ou jato abrasivo grau 2) para receber 1 demo, a pncel, de galvanizao a frio (tratamento anticorrosivo composto de zinco).
 - A tela dever ser esticada, transpassada e amarrada no requadro.
 - Antes da aplicao de fundo para galvanizados, toda superfcie metlica deve estar completamente limpa, seca e desengraxada.

- FICHAS DE REFERNCIA**
Catlogo de Componentes
- Ficha PT-50 Porto de tela para setorizao

- Catlogo de Servios**
- Ficha S4.03 Concreto dosado em central
- Ficha S7.03 Alvenaria estrutural de bloco de concreto (classes A e B)
- Ficha S14 Pintura
- Ficha S14.09 Tinta esmalte sinttico standard
- Ficha S14.17 Galvanizao
- Ficha S14.18 Fundos para metais
- Ficha S14.21 Esmalte  base de gua
- Ficha S14.23 Fundos para metais e madeira a base de gua.

- RECEBIMENTO**
- O servio pode ser recebido se atendidas todas as condies de projeto, fornecimento dos materiais e execuo.
 - Tubos e barras de ao:
 - Devero ser, necessariamente, galvanizados e apresentar as bitolas indicadas;
 - Verificar o prumo e o chumbamento nas bases de concreto;
 - Verificar a ausncia de escrias ou pontos cortantes nas soldas;
 - Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com galvanizao a frio;
 - Verificar o tratamento com fundo para galvanizados e o acabamento, atentando para que no apresente falhas na pintura ou quaisquer defeitos decorrentes do manuseio.
 - Tela: verificar o estiramento e a amarrao das telas, que no devem apresentar abaulamentos ou pontos soltos.
 - Verificar o acabamento e a inclinao do ressalto da base de concreto.
 - No sero aceitas peas empenadas, desniveladas, fora de prumo ou de esquadro.

- SERVIOS INCLUDOS NOS PREOS**
- Escavao, apiloamento, concretagem e acabamento das bases de concreto.
 - Alambrado completo, com tubos, telas, fixaes, soldas e preparos, inclusive galvanizao a frio.
 - Pintura com tinta esmalte sobre fundo para galvanizado.
 - Regularizao, compactao e limpeza do terreno contguo.
- CRITRIOS DE MEDIO**
- m² — por metro quadrado executado, medido no plano vertical.