


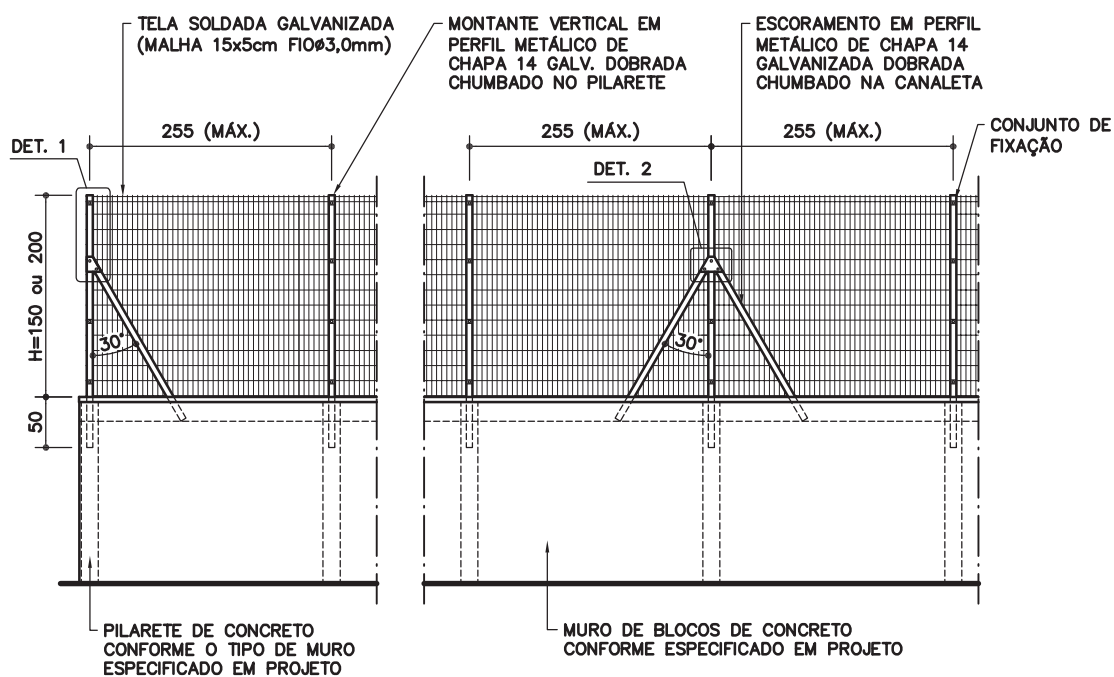

FQ-04


Alambrado com perfil e tela soldada galvanizados

(Indicar a altura no projeto)

VISTA

ESC.: 1:75

OBS.: A ALTURA DO ALAMBRADO DEVE SER ESPECIFICADA DE ACORDO COM AS MEDIDAS DA TELA FORNECIDAS PELOS FABRICANTES.

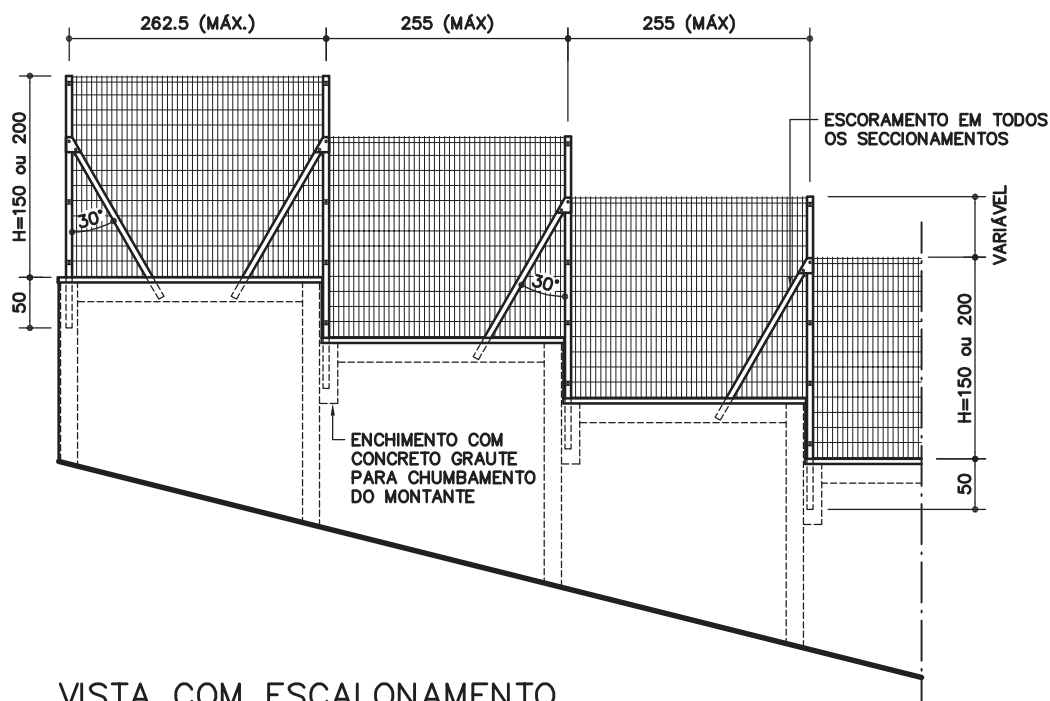

VISTA COM ESCALONAMENTO

ESC.: 1:75

Revisão	1
Data	29/07/14

Página

 $\frac{1}{3}$ **Código de listagem**

1604037



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FQ-04

Alambrado
com perfil
e tela solda-
da galvani-
zados

(Indicar a altura no
projeto)

Revisão 1
Data 29/07/14




Página
2/3

Código de listagem

1604037

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

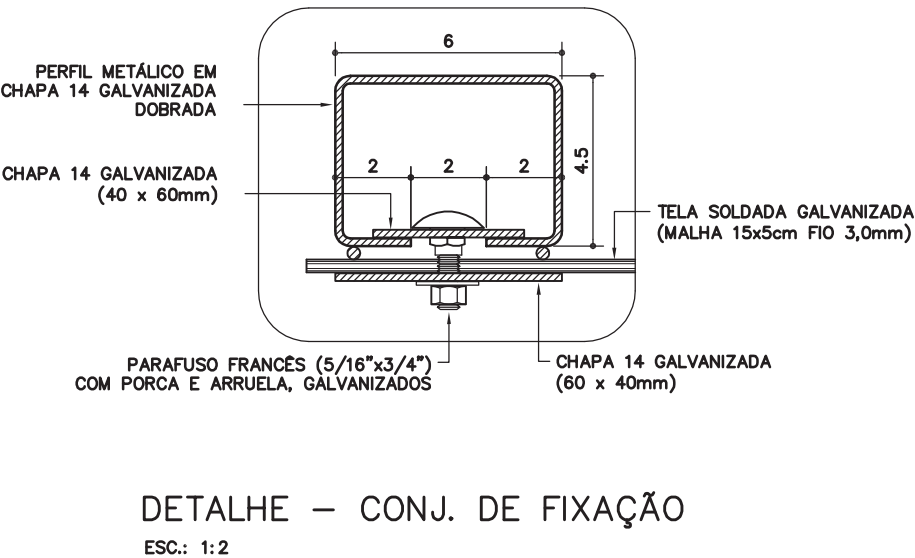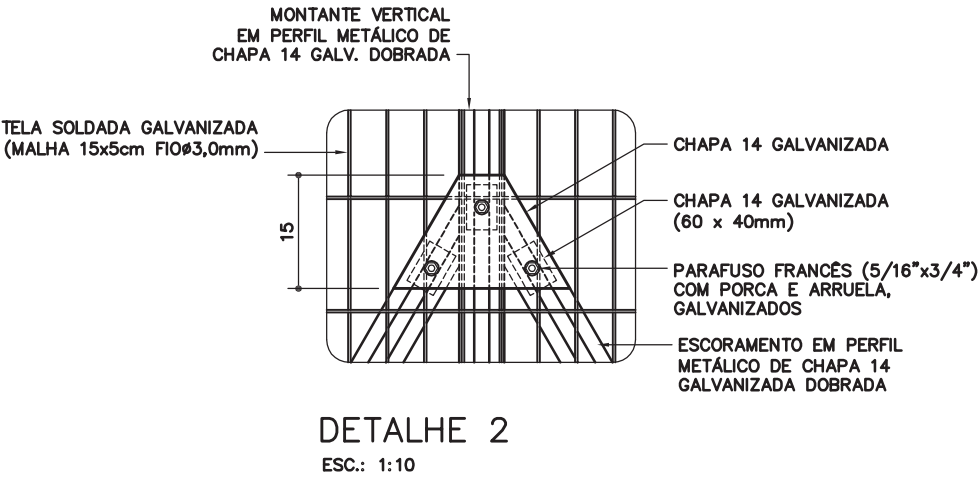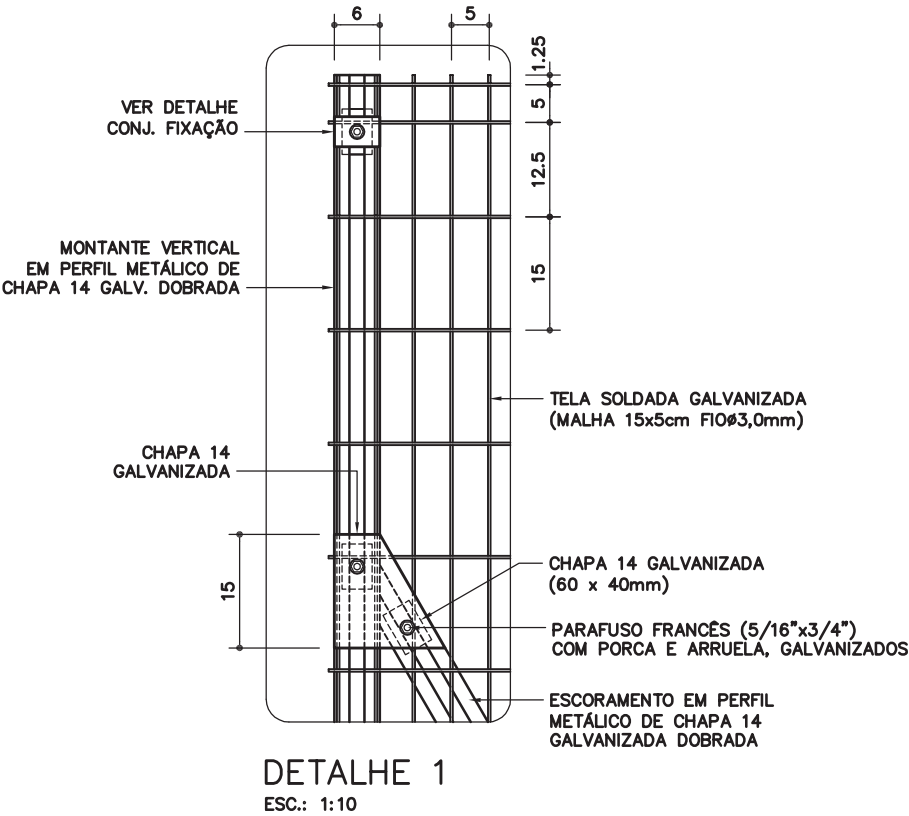

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Montantes verticais em perfil metálico de chapa 14 (e=1,95mm) galvanizada dobrada, dotados de grapas, para chumbamento, soldadas na base (mínimo de 2 grapas por montante).
- Escoramentos em perfil metálico de chapa 14 (e=1,95mm) galvanizada, dobrada.
- Tela em arames de alta resistência (50/60 kgf/mm²) soldados eletronicamente, galvanizados a fogo, (fio Ø=3mm), em malha retangular de 5 x 15cm.
- Conjunto de fixação da tela aos montantes em chapas 14 (e=1,95mm) galvanizadas, com furo para recebimento de parafuso francês (5/16" x 3/4") com porca e arruela, galvanizados.

Acabamentos

- Partes metálicas (exceto telas): pintura com tinta alumínio sobre fundo para galvanizados.

Protótipo comercial

- Tela soldada:
 - GERDAU
 - INCOTELA

APLICAÇÃO

- Sobre fechamentos de divisas (especificar a altura em projeto).

EXECUÇÃO

- Chumbar os montantes verticais nos pilaretes e os escoramentos nos blocos canaletas, conforme o tipo de muro especificado em projeto.
- Nos muros com escalonamento os montantes verticais deverão ser chumbados nos blocos de concreto preenchidos com concreto graute, e os escoramentos deverão ser executados a cada desnível.
- Antes da aplicação de fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar, completamente, limpa, seca e desengraxada.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha	S14	Pintura
Ficha	S14.08	Tinta alumínio
Ficha	S14.17	Galvanização

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento dos materiais e execução.
- Perfis e chapas de aço deverão ser, necessariamente, galvanizados a fogo e apresentar as dimensões indicadas.
- Verificar as especificações da tela. Para marcas não homologadas, exigir atestados comprobatórios de atendimento às Normas Técnicas, da soldagem eletrônica e da galvanização a fogo.
- Verificar o prumo, o nível, o alinhamento, o chumbamento nos pilaretes e canaletas e as fixações das escoras e telas.
- Não serão aceitas peças empenadas, desniveladas, fora de prumo ou de esquadro.
- Verificar a aderência e a uniformidade da camada de pintura, atentando para que não apresentem falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer defeitos decorrentes do manuseio.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Alambrado completo com perfis, telas e fixações.

- Pintura com tinta alumínio sobre fundo para galvanizados.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- m² — por metro quadrado executado, medido no plano vertical..

Componentes

FQ-04

Alambrado com perfil e tela soldada galvanizados

(Indicar a altura no projeto)

Revisão	1
Data	29/07/14

Página

3/3

Código de listagem

1604037



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

