



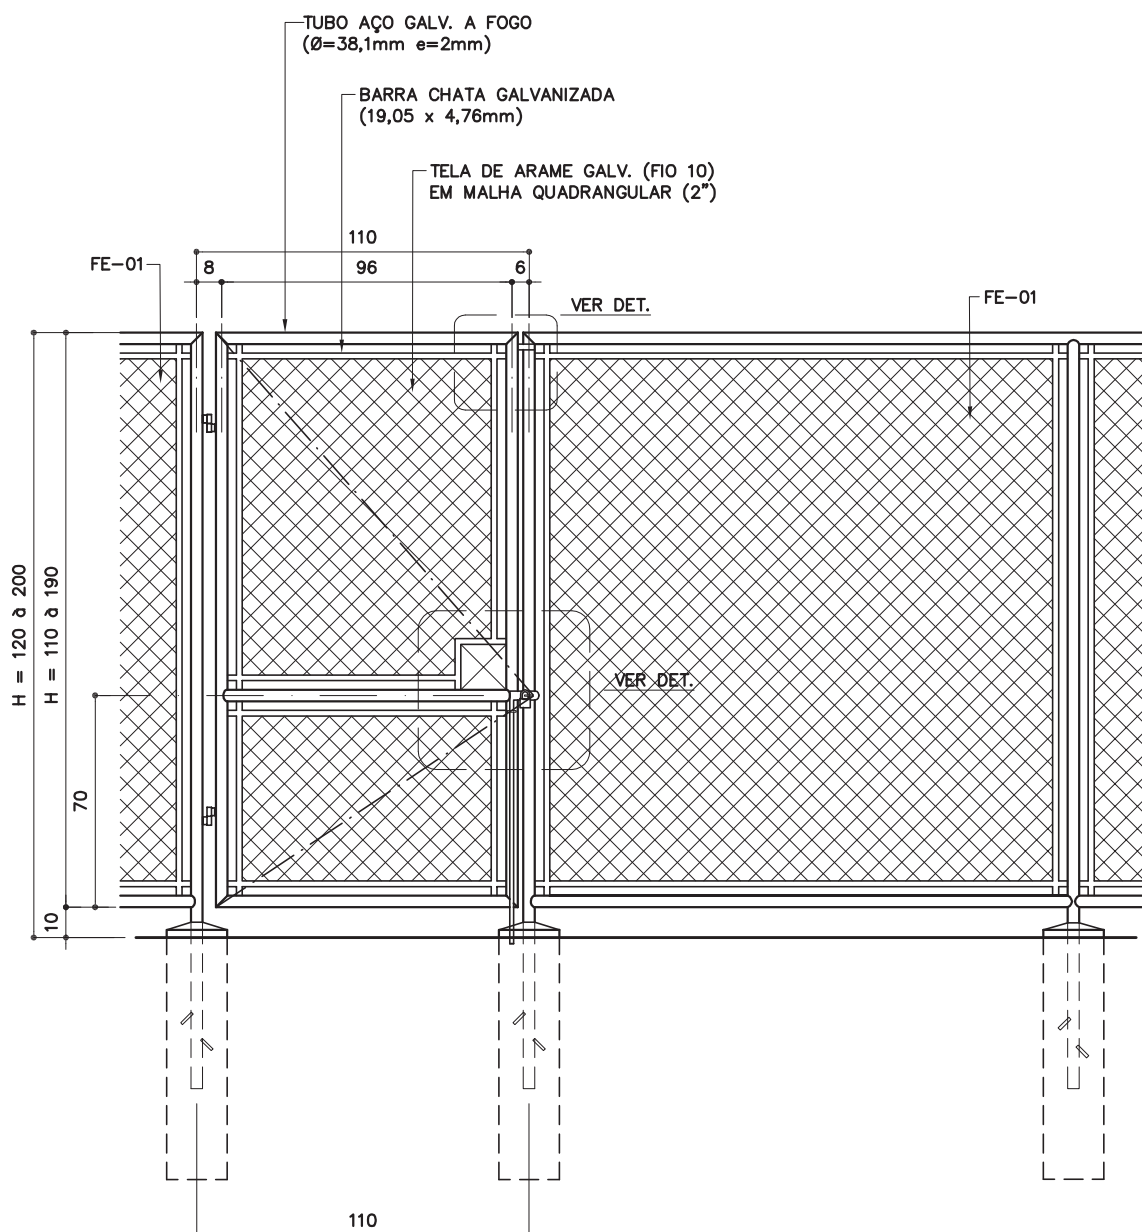


VISTA EXTERNA

ESC. 1:25

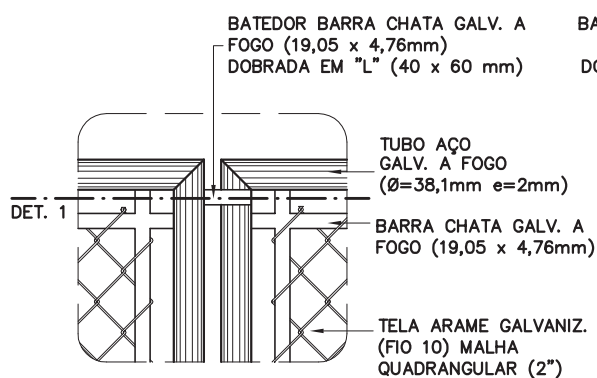

DETALHE DO BATEDOR

ESC. 1:10

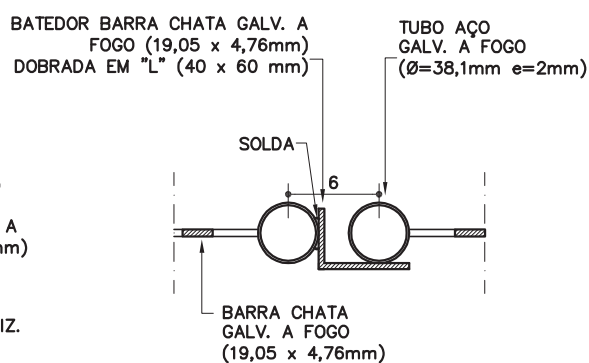

DETALHE 1

ESC. 1:5

PT-50

**Portão de
tela para
setorização**
(H 120 a 200cm)

Revisão 1
Data 24/01/17

Página
1/3

Código de listagem

16.01.092




Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"


Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

PT-50


Portão de
tela para
setorização
(H 120 a 200cm)

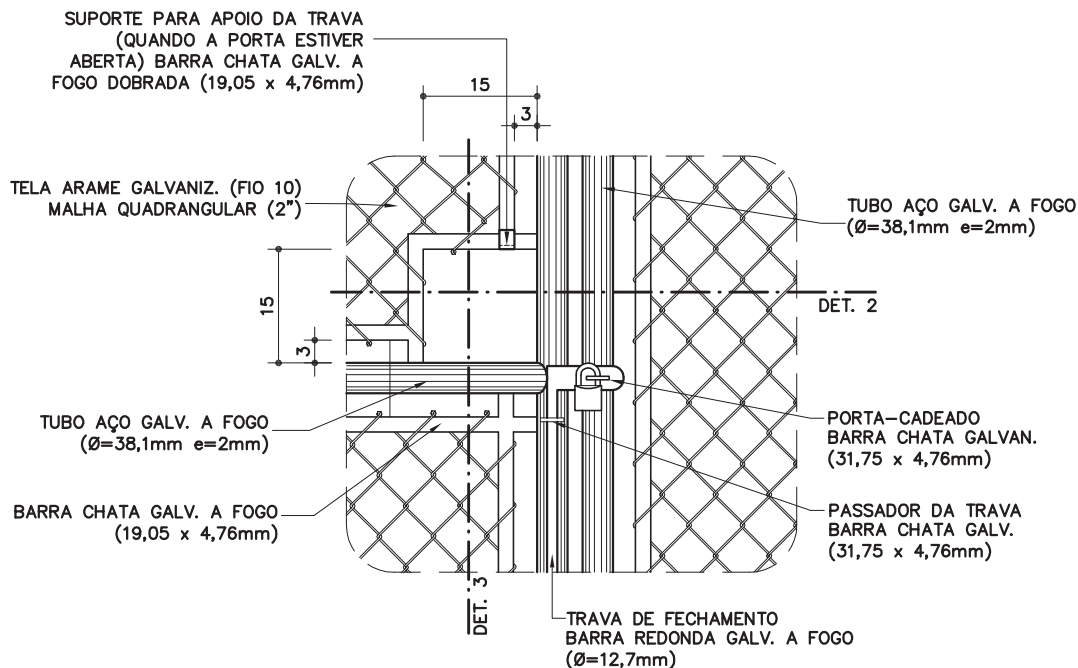

DETALHE DA TRAVA DE FECHAMENTO
ESC. 1:10

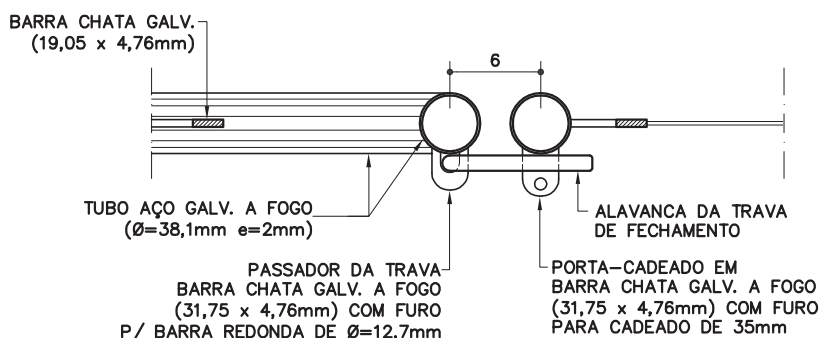

DETALHE 2
ESC. 1:5

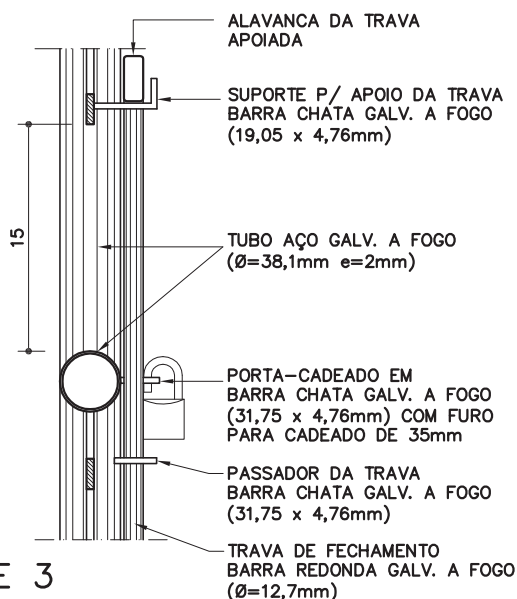

DETALHE 3
ESC. 1:5

Revisão 1
Data 24/01/17

Página
2/3

Código de listagem

16.01.092



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Portão:
 - Quadros estruturais em tubo de aço tipo industrial, galvanizado a fogo ($\varnothing = 38,1\text{mm}$ e $e = 2\text{mm}$);
 - Requadros para fixação da tela em barra chata galvanizada a fogo ($19,05 \times 4,76\text{mm}$);
 - Batedor em barra chata galvanizada a fogo ($19,05 \times 4,76\text{mm}$);
 - Trava de fechamento em barra redonda galvanizada a fogo ($\varnothing = 12,7\text{mm}$) com passadores em barra chata galvanizada a fogo ($31,75 \times 4,76\text{mm}$) e suporte de apoio em barra chata galvanizada a fogo ($19,05 \times 4,76\text{mm}$) e dobrada;
 - Porta-cadeado em barra chata galvanizada ($31,75 \times 4,76\text{mm}$);
 - Tela de arame galvanizado, malha quadrangular de 2", fio 10 ($3,4\text{mm}$);
- Galvanização a frio nos pontos de solda e corte.

Acessórios

- Dobradiça cilíndrica $\varnothing = 5/8"$ (2 unidades).
- Cadeado de latão maciço de 35mm, com dupla trava (1 unidade).

Acabamentos

- Partes metálicas (exceto telas):
 - Pintura com tinta esmalte sobre fundo para galvanizados, na cor especificada em projeto.

APLICAÇÃO

- Uso conjunto com o componente FE-01, fechamento para setorização de áreas externas, conforme especificado em projeto.
- **Obs.:** Especificar altura em projeto.

EXECUÇÃO

- A fixação do travamento horizontal aos montantes deverá ser por meio de solda elétrica em cordões corridos por toda a extensão da superfície de contato.
- Todos os locais onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro contaminante (recomenda-se limpeza mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber 1 demão, a pincel, de galvanização a frio (tratamento anticorrosivo composto de zinco).
- A tela deverá ser esticada, transpassada e amarrada no requadro do portão.
- Antes da aplicação de fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar completamente limpa, seca e desengraxada.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Componentes

Ficha FE-01 Fechamento para setorização (tipo alambrado)

Catálogo de Serviços

Ficha S14 Pintura
Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético standard
Ficha S14.17 Galvanização
Ficha S14.18 Fundos para metais
Ficha S14.21 Esmalte à base de água
Ficha S14.23 Fundos para metais e madeira a base de água.

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Tubos e chapas deverão ser, necessariamente, galvanizados e apresentar as bitolas indicadas.
- Verificar a não ocorrência de rebarbas e pontos de solda mal batidos.
- Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com galvanização a frio.
- Verificar o estiramento e a amarração das telas, que não devem apresentar abaulamentos ou pontos soltos.
- Não serão aceitas peças empenadas, desniveladas, fora de prumo ou de esquadro.
- Em posição semi-aberta, a folha do portão deverá permanecer parada, caso contrário, será sinal evidente de desvio de prumo.
- Verificar o tratamento com fundo para galvanizados e o acabamento, atentando para que não apresente falhas na pintura ou quaisquer defeitos decorrentes do manuseio.
- O funcionamento da porta deverá ser verificado após a completa secagem da pintura e subsequente lubrificação, não podendo apresentar jogo causado por folgas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Portão com todos os seus constituintes e acessórios, inclusive galvanização a frio.
- Pintura com tinta esmalte sobre fundo para galvanizados.
- Lubrificação das partes móveis.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- m^2 — pela área real executada e instalada.

Componentes

PT-50

Portão de tela para setorização

(H 120 a 200cm)

Revisão 1
Data 24/01/17

Página
3/3

Código de listagem

16.01.092



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário