



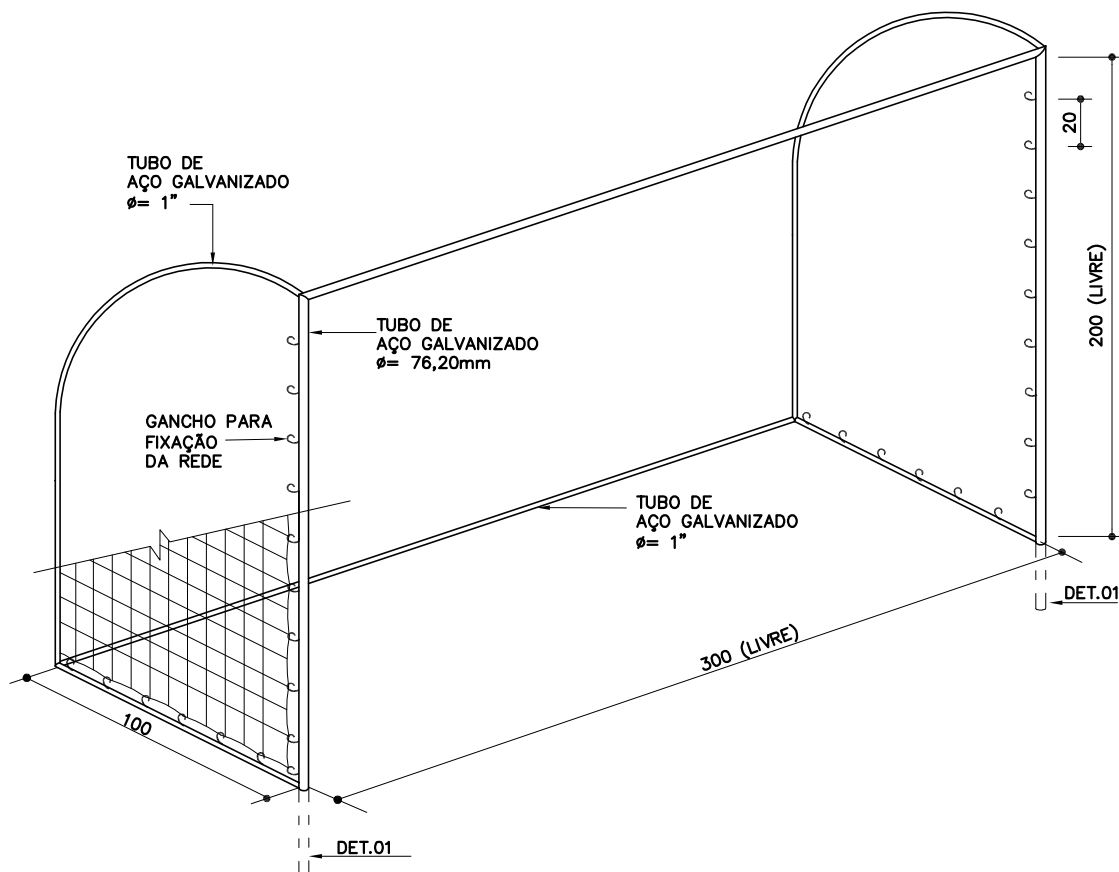

PERSPECTIVA

SEM ESCALA

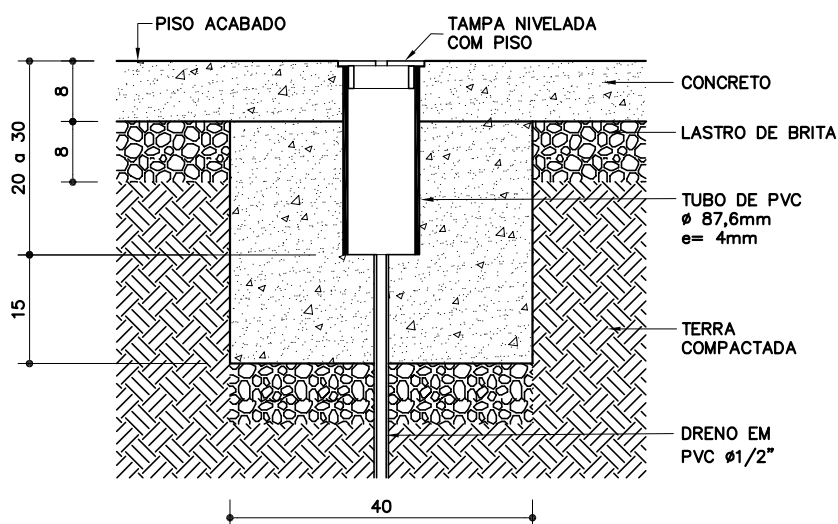

DETALHE 01

ESPERA PARA TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO

ESC. 1:10

OBS.: CONFERIR MEDIDAS COM O FORNECEDOR

QE-03

Trave de
futebol
de salão[Fundação direta]
descoberta

Revisão 3

Data 15/12/06

Página

1/2

Código de listagem

1604002



Atenção

Preserve a escala

Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessário

QE-03

Trave de futebol de salão

(Fundação direta) descoberta

Revisão 3
Data 15/12/06

Página
2/2

Código de listagem

1604002



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Esperas para fixação da trave, em tubos de PVC ($\varnothing_{ext}=87,6mm$; $\varnothing_{int}=79,6mm$ - $e=4mm$) e tampas removíveis em aço galvanizado.
- Trave removível para futebol de salão, de acordo com as dimensões oficiais ($3x2x1m$), fabricada com tubos redondos de aço galvanizado ($\varnothing=76,2mm$ e $\varnothing=25,4mm$) provida de ganchos para fixação da rede, fornecida com acabamento em esmalte sintético.
- Rede para futebol de salão, em nylon, fio 2mm, malha 10cm.

Protótipo comercial

- DELFOS SISPORT (Trave 1033, Rede 1039 - Padrão FDE)
- PARDINI SPORTS (Trave 6500, Rede 7150 - Padrão FDE)
- POWER SPORTS (Trave 1040, Rede 5010)

APLICAÇÃO

- Em quadra de esportes e espaço multiesportivo, descobertos, com fundação direta.

EXECUÇÃO

- Executar as esperas para fixação da trave, conforme indicado em desenho, confirmando a profundidade necessária com o fornecedor da trave.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Componentes

Ficha	QE-12 e QE-32	Quadra de esportes, piso de concreto armado, fundação direta
Ficha	QE-23 e QE-33	Espaço multiesportivo, piso de concreto armado, fundação direta

RECEBIMENTO

- Verificar marca e modelo da trave.
- Verificar o prumo, dimensões e drenagem das esperas de fixação da trave.
- Verificar as dimensões e o esquadro da trave; o ajuste e a estabilidade da mesma nas esperas de fixação.
- Verificar a aderência e a uniformidade da pintura, atentando para que não apresentem falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer defeitos decorrentes da fabricação e do manuseio.
- Verificar o nivelamento da tampa da espera com o piso da quadra.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Fornecimento e execução das esperas para fixação da trave e tampas.
- Fornecimento e instalação da trave completa (inclusive pintura).
- Rede de nylon.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade executada.