

QE-43

QE-44

Poste para rede de voleibol

QE-43 [Laje alveolar]

QE-44 [Pré-laje treliçada]

Revisão 1
Data 15/09/10

Página
1/3

Código de listagem

0603075




0603076



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

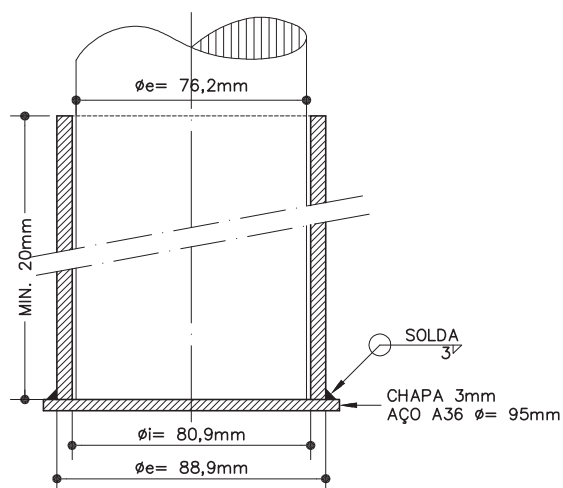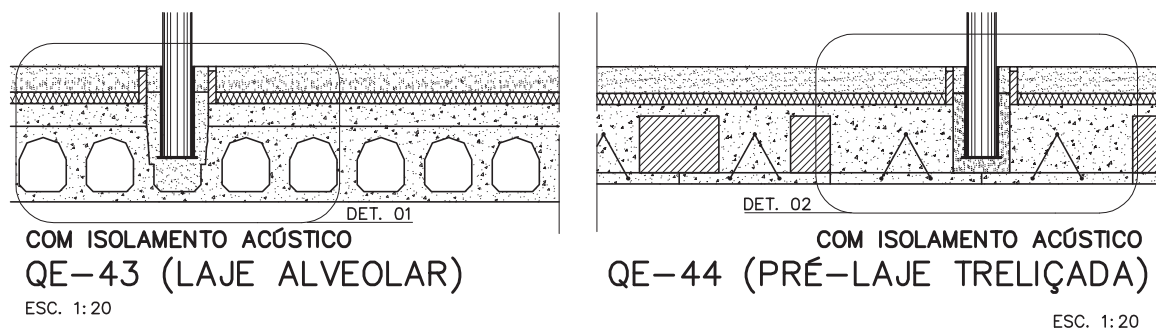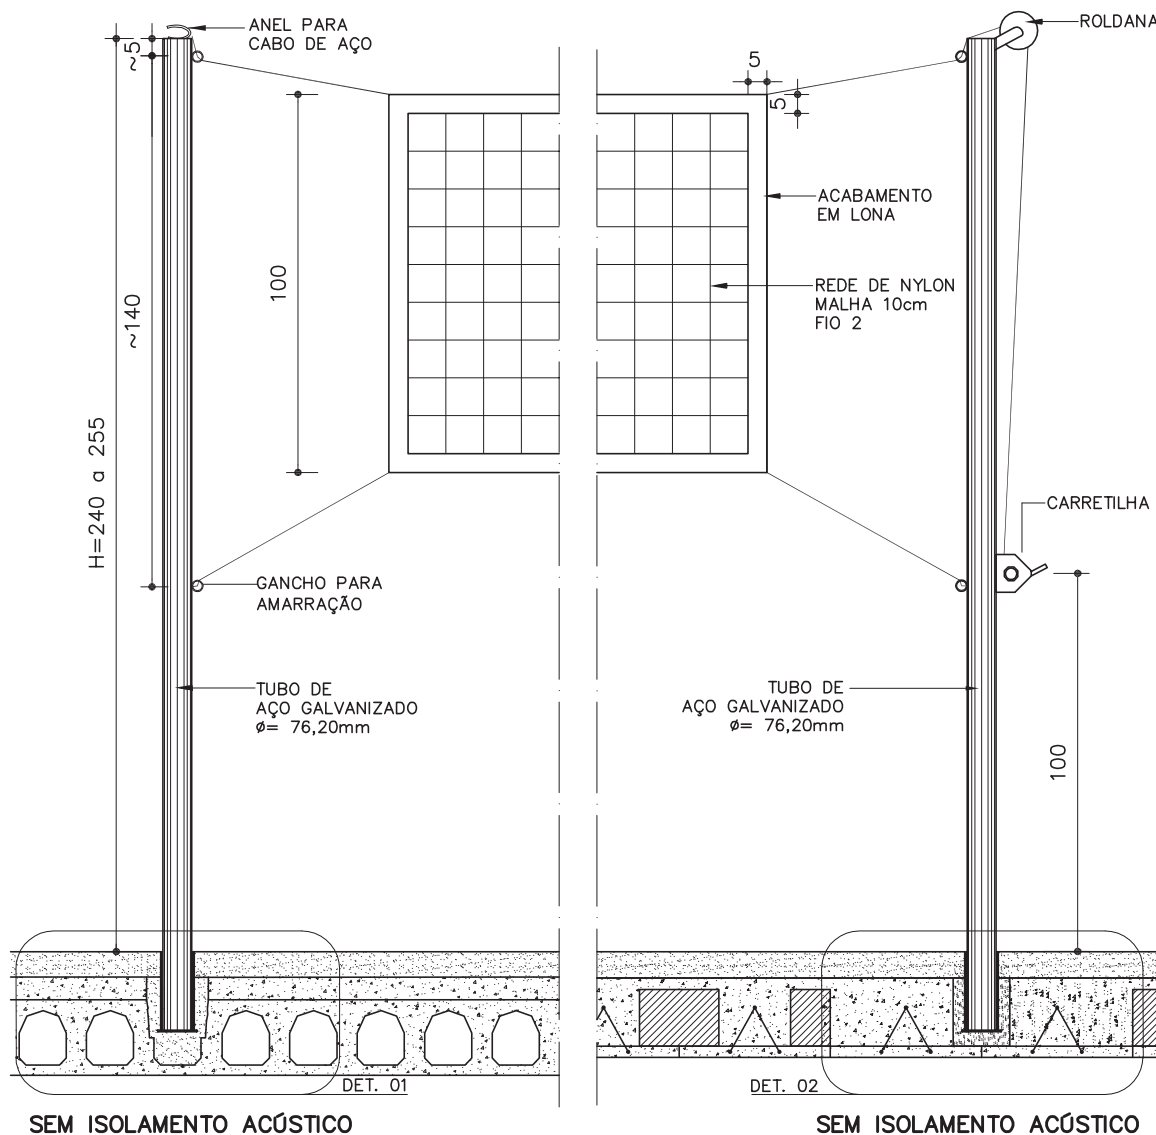

DETALHE GENÉRICO DA
ESPERA PARA FIXAÇÃO DO POSTE

ESC. 1:2,5

QE-43
DETALHE 1
ESC. 1:10

QE-43
QE-44

Poste para
rede de
voleibol

QE-43 (Laje
alveolar)
QE-44 (Pré-laje
treliçada)

Revisão 1
Data 15/09/10



Página
2/3

Código de listagem



0603075
0603076

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

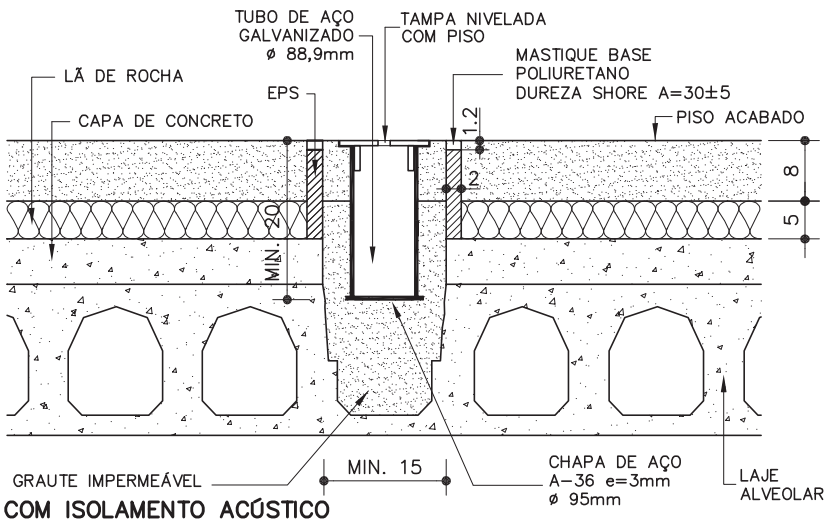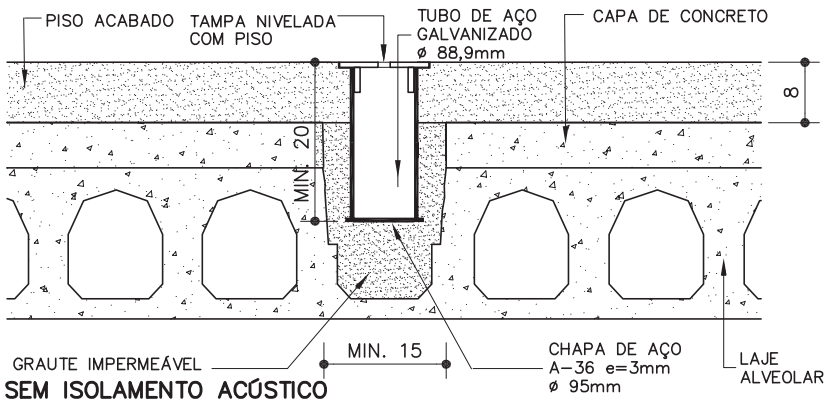

QE-44
DETALHE 2
ESC. 1:10

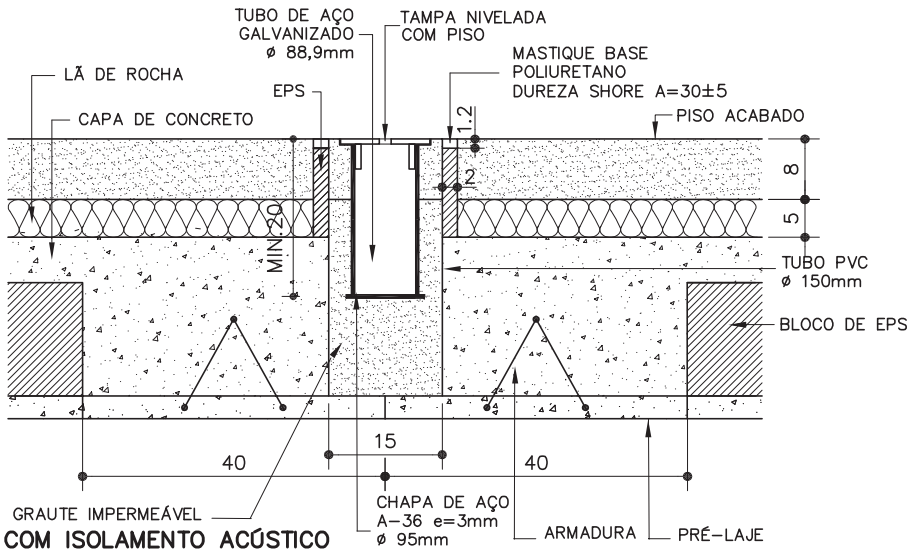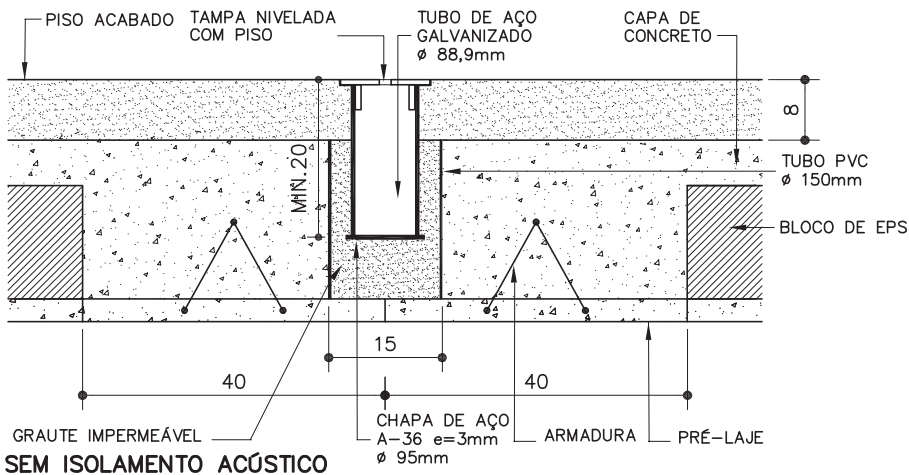

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Esperas para fixação dos postes, em tubos de $\phi=88,9\text{mm}$ e tampas removíveis ambas em aço galvanizado.
- Postes removíveis para rede de voleibol, fabricados com tubos redondos de aço galvanizado ($\phi=76,2\text{mm}$) providos de ganchos para amarração da rede, roldana e carretilha, fornecidos com acabamento em esmalte sintético.
- Rede para voleibol, em nylon, fio 2mm, malha 10cm com 4 faixas de arremate em lona.

Protótipo comercial

- DELFOS SISPORT (Poste 1025, Rede 1048 - Padrão FDE)
- PARDINI SPORTS (Poste 2050, Rede 7100 - Padrão FDE)
- POWER SPORTS (Poste 1010, Rede 6060)

APLICAÇÃO

- Em quadra de esportes e espaço multiesportivo sobre laje alveolar ou pré-laje treliçada.

EXECUÇÃO

- Lajes Alveolares:
 - Para a concretagem da laje, verificar posicionamento dos alvéolos, escorar a laje neste ponto e demolir até a altura inferior dos alvéolos;
 - Executar enchimento de concreto dentro do alvéolo, delimitando área de laje que será impermeabilizada;
 - Fixar, no interior dos furos, tubos de aço galvanizado de 88,9mm de diâmetro com grout impermeável, conforme Detalhe 1. Verificar o esquadro desses tubos, que serão os suportes dos postes;
 - Para a junta de isolamento acústico entre a placa de piso e as esperas de fixação dos postes, deve-se utilizar o EPS e seu acabamento superficial executado com selante de mastique de poliuretano, conforme indicado no Detalhe;
 - Antes da concretagem do piso da quadra, atentar para o perfeito nivelamento da tampa da espera com o piso acabado.
- Pré-Lajes Treliçadas:
 - Para a concretagem da laje, interromper os blocos de EPS na região de fixação dos postes;
 - Preencher com concreto deixando um furo para cada poste, utilizar tubos de PVC de 150mm de diâmetro como fôrmas para os furos;
 - Fixar, no interior dos furos, tubos de aço galvanizado de 88,9mm de diâmetro com grout impermeável, conforme Detalhe 2. Verificar o esquadro desses tubos, que serão os suportes dos postes;
 - Para a junta de isolamento acústico entre a placa de piso e as esperas de fixação dos postes, deve-se utilizar o EPS e seu acabamento superficial executado com selante de mastique de poliuretano, conforme indicado no Detalhe;
 - Antes da concretagem do piso da quadra, atentar para o perfeito nivelamento da tampa da espera com o piso acabado.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Componentes

- | | | |
|-------|-------|--|
| Ficha | QE-26 | Quadra de esportes, laje alveolar |
| Ficha | QE-27 | Quadra de esportes, pré-laje treliçada |
| Ficha | QE-28 | Quadra de esportes, piso com proteção acústica sobre laje |
| Ficha | QE-29 | Espaço multiesportivo, laje alveolar |
| Ficha | QE-30 | Espaço multiesportivo, pré-laje treliçada |
| Ficha | QE-31 | Espaço multiesportivo, piso com proteção acústica sobre laje |

RECEBIMENTO

- Verificar marca e modelo dos postes.
- Esperas para fixação dos postes:
 - Verificar prumo, dimensões e execução da junta de isolamento acústico.
- Verificar as dimensões dos postes, o ajuste e a estabilidade dos mesmos, nas esperas de fixação.
- Verificar a aderência e a uniformidade da pintura, atentando para que não apresentem falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer defeitos decorrentes da fabricação e do manuseio.
- Verificar o nivelamento da tampa da espera com o piso da quadra.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Fornecimento e execução das esperas (com tampas) para fixação dos postes.
- Fornecimento e instalação dos postes (inclusive pintura).
- Rede de nylon com o cabo de aço.
- **Obs:** A proteção acústica será paga em outro serviço.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- cj — Pelo conjunto de 2 postes completos (inclusive pintura), rede, esperas de fixação e suas tampas.

REFERÊNCIA

- Consultoria de conforto acústico (Livre Arq)
- Consultoria de pisos de concreto (LPE)

Componentes

QE-43 QE-44

Poste para rede de voleibol

QE-43 (Laje alveolar)

QE-44 (Pré-laje treliçada)

Revisão	1
Data	15/09/10

Página

3/3

Código de listagem

0603075

0603076



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO