
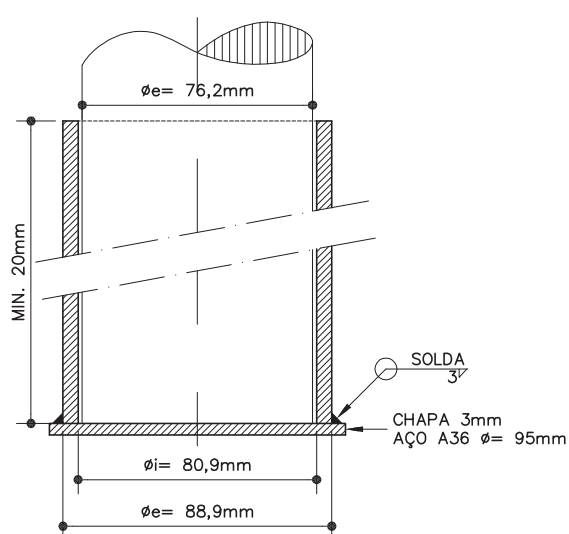


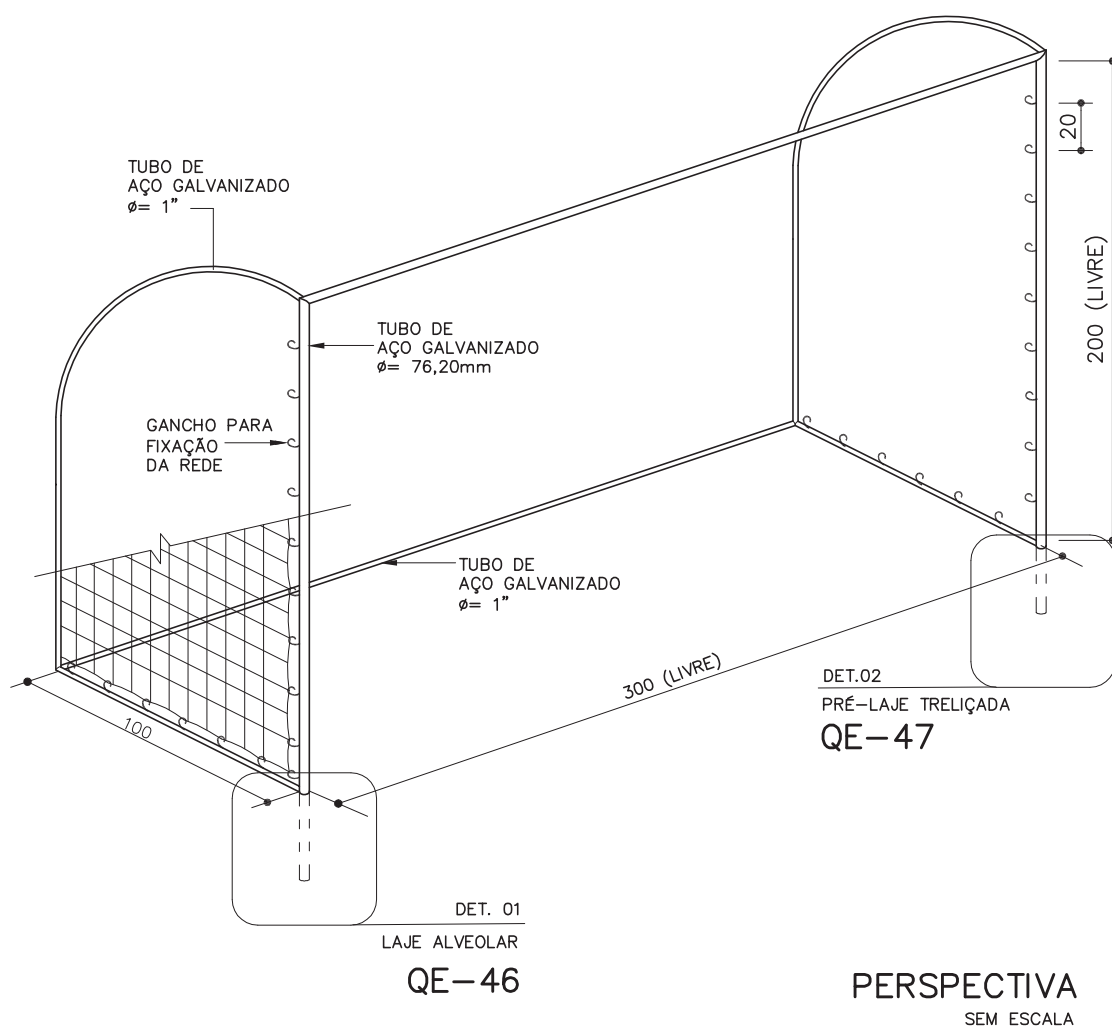

DETALHE GENÉRICO DA ESPERA PARA FIXAÇÃO DA TRAVE

ESC. 1:2.5

QE-46 QE-47

Trave de futebol de salão

QE-46
(Laje alveolar)
QE-47
(Pré-laje treliçada)

Revisão 2
Data 15/09/10

Página
1/3

Código de listagem

0603078
0603079



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

QE-46
QE-47

Trave de
futebol de
salão

QE-46
(Laje alveolar)
QE-47
(Pré-laje treliçada)

Revisão 2
Data 15/09/10

Página
2/3



Código de listagem

0603078
0603079



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

QE-46
DETALHE 1
ESC. 1:10

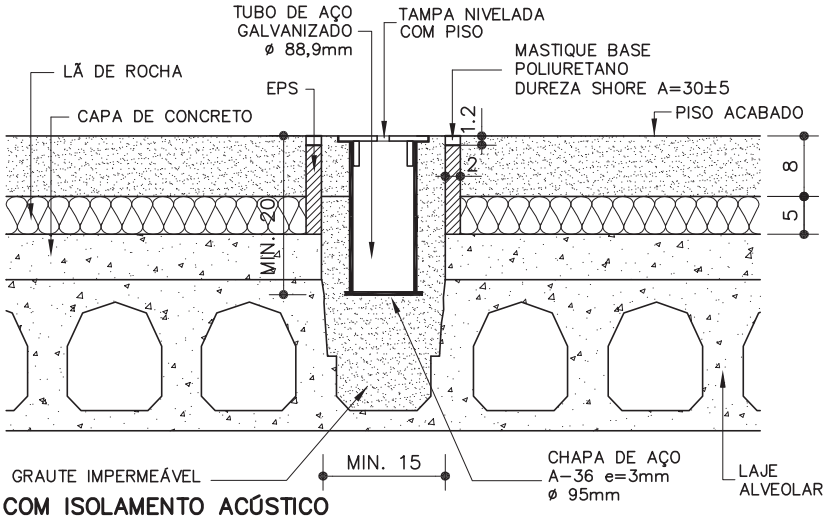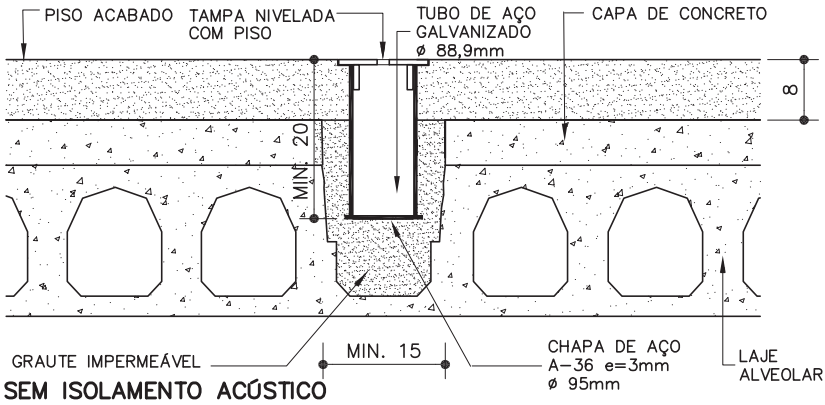

QE-47
DETALHE 2
ESC. 1:10

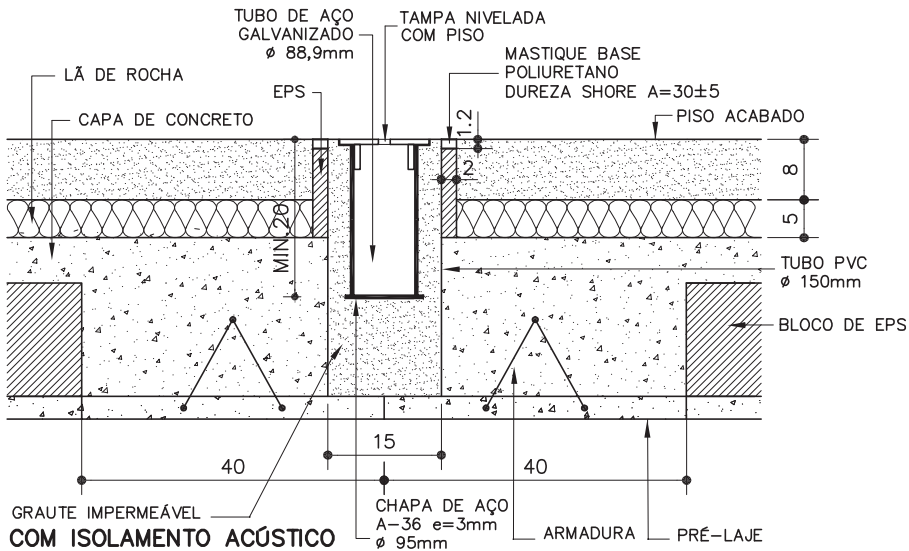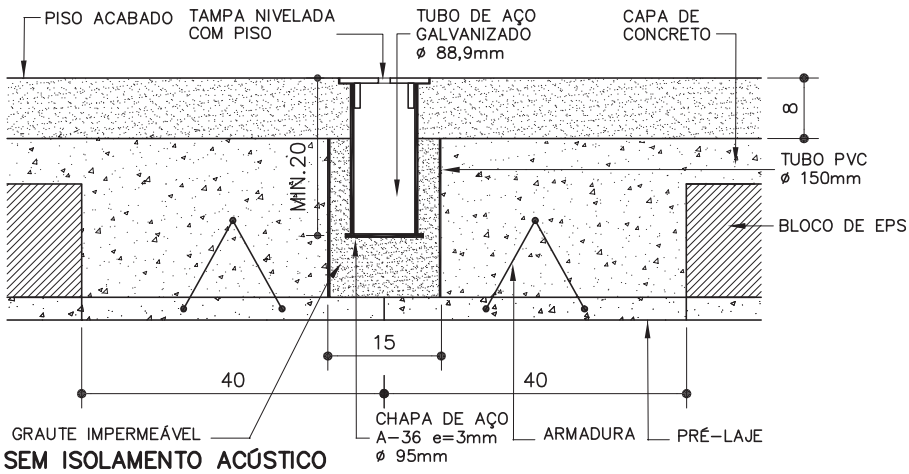

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Esperas para fixação da trave, em tubos de $\phi=88,9\text{mm}$ e tampas removíveis ambas em aço galvanizado.
- Trave removível para futebol de salão, de acordo com as dimensões oficiais (3x2x1m) fabricada com tubos redondos de aço galvanizado ($\phi=76,2\text{mm}$ e $\phi=25,4\text{mm}$) provida de ganchos para fixação da rede, fornecida com acabamento em esmalte sintético.
- Rede para futebol de salão, em nylon, fio 2mm, malha 10cm.

Protótipo comercial

- DELFOS SISPORT (Trave 1033, Rede 1039 - Padrão FDE)
- PARDINI SPORTS (Trave 6500, Rede 7150 - Padrão FDE)
- POWER SPORTS (Trave 1040, Rede 5010)

APLICAÇÃO

- Em quadra de esportes e espaço multiesportivo sobre laje alveolar ou pré-laje treliçada.

EXECUÇÃO

- Laje Alveolar:
 - Para a concretagem da laje, verificar posicionamento dos alvéolos, escorar a laje neste ponto e demolir até a altura inferior dos alvéolos;
 - Executar enchimento de concreto dentro do alvéolo, delimitando área de laje que será impermeabilizada;
 - Fixar, no interior dos furos, tubos de aço galvanizado de 88,9mm de diâmetro com grout impermeável, conforme Detalhe 1. Verificar o esquadro desses tubos, que serão o suporte dos postes;
 - Para a junta de isolamento acústico entre a placa de piso e as esperas de fixação das traves, deve-se utilizar o EPS e seu acabamento superficial executado com selante de mastique de poliuretano, conforme indicado no Detalhe;
 - Antes da concretagem do piso da quadra, atentar para o perfeito nivelamento da tampa da espera com o piso acabado.
- Pré-Laje Treliçada:
 - Para a concretagem da laje, interromper os blocos de EPS na região de fixação dos postes;
 - Preencher com concreto deixando um furo para cada poste. Utilizar tubos de PVC de 150mm de diâmetro como fôrmas para os furos;
 - Fixar, no interior dos furos, tubos de aço galvanizado de 88,9mm de diâmetro com grout impermeável, conforme Detalhe 2. Verificar o esquadro desses tubos, que serão o suporte dos postes;
 - Para a junta de isolamento acústico entre a placa de piso e as esperas de fixação das traves, deve-se utilizar o EPS e seu acabamento superficial executado com selante de mastique de poliuretano, conforme indicado no Detalhe;
 - Antes da concretagem do piso da quadra, atentar para o perfeito nivelamento da tampa da espera com o piso acabado.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Componentes

Ficha	QE-26	Quadra de esportes, laje alveolar
Ficha	QE-27	Quadra de esportes, pré-laje treliçada
Ficha	QE-28	Quadra de esportes, piso com proteção acústica sobre laje
Ficha	QE-29	Espaço multiesportivo, laje alveolar
Ficha	QE-30	Espaço multiesportivo, pré-laje treliçada
Ficha	QE-31	Espaço multiesportivo, piso com proteção acústica sobre laje

RECEBIMENTO

- Verificar marca e modelo da trave.
- Esperas para fixação das traves:
 - Verificar prumo, dimensões e execução da junta de isolamento acústico.
- Verificar as dimensões e esquadro da trave; o ajuste e a estabilidade da mesma nas esperas de fixação.
- Verificar a aderência e a uniformidade da pintura, atentando para que não apresentem falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer defeitos decorrentes da fabricação e do manuseio.
- Verificar o nivelamento da tampa da espera com o piso da quadra.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Fornecimento e execução das esperas (com tampas) para fixação da trave.
- Fornecimento e instalação da trave (inclusive pintura).
- Rede de nylon.
- **Obs.:** A proteção acústica será paga em outro serviço.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade executada.

REFERÊNCIA

- Consultoria de conforto acústico (Livre Arq)
- Consultoria de pisos de concreto (LPE)

Componentes

QE-46 QE-47

Trave de futebol de salão

QE-46
(Laje alveolar)
QE-47
(Pré-laje treliçada)

Revisão 2
Data 15/09/10

Página
3/3

Código de listagem

0603078
0603079



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO