

DESCRIÇÃO

- Impermeabilizante à base de emulsão asfáltica modificada com elastômeros sintéticos, monocomponente, na cor preta, para moldagem a frio "in loco", formando uma membrana elástica e flexível, sem emendas.
 - Consumo médio: 4 Kg/m² (rendimento: 1,0kg/m²/demão).
- Tela industrial estruturante, de poliéster ou nylon, malha 2x2mm.

Protótipo comercial

- Impermeabilizante:
 - DENVER: Deverlaje Preto
 - SIKA: Igoflex Preto
 - VEDACIT: Vedapren (preto) - requer proteção mecânica
 - VIAPOL: Viaflex preto
- Tela estruturante:
 - DENVER: Denvertela poliéster
 - SIKA: Sikatela
 - VEDACIT: Vedatex
 - VIAPOL: Mantex

APLICAÇÃO

- Impermeabilização de estruturas de pequeno porte, não sujeitas a grandes movimentações estruturais, expostas ao intemperismo, sujeitas ao trânsito de pedestres: lajes planas de cobertura, marquises, terraços e calhas, conforme especificação em projeto.

EXECUÇÃO

Preparo da superfície

- Obedecer rigorosamente a recomendação do fabricante.
- A superfície deve estar firme, limpa e seca ou umedecida, conforme orientação de cada fabricante.
- Para lajes planas, regularizar com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura mínima de 2cm e caimento mínimo de 1% em direção aos ralos e coletores d'água.
- Cantos e arestas devem ser arredondados (raio de 5cm).
- Prever rebaixo nas superfícies verticais, para arremate da impermeabilização, altura de 30cm acima do piso.
- Verificar se as tubulações e os coletores estão corretamente posicionados e fixados.

Impermeabilização

- Aguardar cura total da argamassa de regularização (entre 4 a 7 dias).
- O serviço de impermeabilização não deve ser executado em dias muito frios, muito úmidos ou chuvosos.
- Deverá ser aplicado em 4 demãos cruzadas (ou até atingir o consumo recomendado), aguardando secagem completa entre elas, conforme orientação de cada fabricante. A primeira demão deve ser diluída com água, na proporção indicada pelo fabricante.

- Aplicar com rodo de borracha, escova de pelo macio ou trincha.
- A pintura com a emulsão asfáltica deve subir 30cm nas paredes laterais, deve descer dentro dos ralos e deve observar também um prolongamento de 20cm além da superfície horizontal a ser impermeabilizada (ver figura abaixo).
- A impermeabilização deve ser estruturada com tela de nylon ou poliéster, malha 2x2mm, após a primeira ou a segunda demão, conforme indicação de cada fabricante.
- Após cura completa (de 5 a 7 dias, conforme fabricante), executar teste de estanqueidade por 72 horas, antes da execução da proteção mecânica.
- A proteção mecânica pode ser executada com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, espessura de 3cm, sobre a camada separadora de papel kraft betumado.
- Dimensionar a proteção mecânica final de acordo com as solicitações que serão impostas.
- Em áreas planas que não necessitem de proteção mecânica, pode ser aplicada uma camada de argila expandida ou vermiculita, como isolamento térmico.

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento dos materiais e execução.
- A Fiscalização deverá acompanhar a realização do teste de estanqueidade.
- O serviço pode ser recebido se, após teste de estanqueidade e até o recebimento da obra, a impermeabilização não apresentar falhas que prejudiquem a sua função.

SERVIÇOS

11.02	IMPERMEABILIZAÇÕES: LAJES, CALHAS E MARQUISES
11.02.040	IMPERMEABILIZAÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA - 4 DEMÃOS COM TELA ESTRUTURANTE
11.02.054	ISOLAMENTO TÉRMICO C/ CAMADAS DE ARGILA EXPANDIDA
11.02.066	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE PARA PREPARO DA IMPERMEABILIZAÇÃO - TRAÇO 1:3, E= 2,5cm
11.02.067	ARGAMASSA P/ PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE IMPERMEABILIZADA - TRAÇO 1:4, E= 3cm

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

11.02.040	Fornecimento dos materiais e execução do serviço, incluindo limpeza da superfície e tela estruturante.
11.02.054 11.02.066	Fornecimento dos materiais e execução do serviço.
11.02.067	

Serviços

Etapas


Impermeabilização

\$10.05

Emulsão asfáltica com elastômeros sintéticos

Revisão 3
Data 30/07/19

Página
1/2

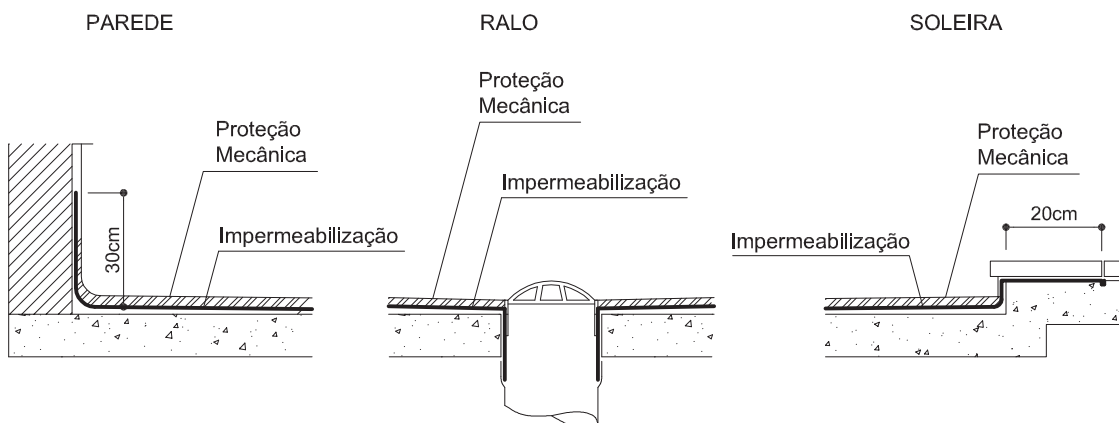

Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO

Serviços

Etapa

Impermeabilização

\$10.05

Emulsão asfáltica com elastômeros sintéticos

Revisão 3
Data 30/07/19

Página
2/2

- Fornecimento dos materiais e execução do serviço, incluindo camada separadora com papel kraft.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

11.02.040 11.02.054 11.02.066 11.02.067

- m² - pela área real trabalhada.

NORMAS

- NBR 9685:2005 - Emulsões asfálticas para impermeabilização.
- **Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento esta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.



Atenção

Preserve a escala

Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o necessário