


DESCRIÇÃO


- Elementos vazados de concreto, sem função estrutural, com as seguintes características:
 - Fabricados com concreto fundido ou argamassa prensada, de cimento Portland, agregados e água; de consistência homogênea e compacta, moldados em fôrmas metálicas ou de madeira;
 - Acabamento perfeito, sem apresentar defeitos sistemáticos (trincas, fissuras, lascas ou outros) que possam prejudicar o assentamento ou comprometer a resistência e durabilidade das peças e/ou do conjunto.
- Argamassa de assentamento: traço 1:3, cimento e areia.

Protótipo comercial

- Tipo Caixilho (40x40x20cm)
 - NEO-REX: CX4420

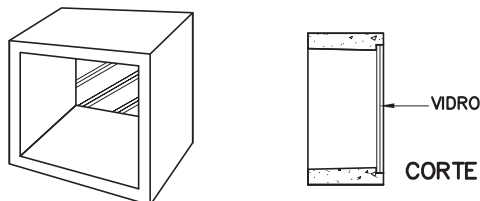

- Tipo Quadriculado, 16 furos com aletas inclinadas (39x39x10cm)
 - FACITAL: AD-45A
 - NEO-REX: 90A
 - ÚNICA: 8A

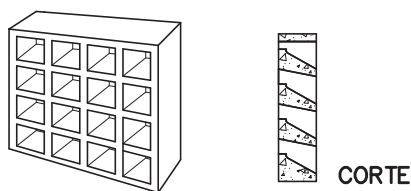

APLICAÇÃO

- Em paredes internas, externas ou divisórias, para vãos de ventilação permanente, iluminação, bloqueio visual e outros.
- **Obs.:** Atentar para que a aplicação do elemento não ofereça risco de ser escalável.
- **IMPORTANTE:** O detalhamento estrutural é obrigatório, devendo ser considerados os seguintes itens:
 - Estrutura que define cada painel;
 - Armadura de amarração dos elementos e seu cobrimento;
 - Juntas, arremates, engates, encontros, impermeabilização da base, etc.

EXECUÇÃO

- A execução deverá obedecer estritamente o projeto executivo de arquitetura e de estrutura.
- Utilizar os elementos vazados de concreto após mínimo de 20 dias de cura.
- Antes de iniciar o assentamento, confirmar a distribuição das peças no vão, de forma a criar o gabarito das juntas.
- As faces em contato com a argamassa, devem ser molhadas previamente.
- No assentamento, verificar o posicionamento das peças de modo que a inclinação das aletas conduza as águas pluviais para o exterior do edifício.
- Assentar com juntas a prumo, uniformes, rebaixadas e rejuntadas sem desalinhamentos ou desníveis.

- O rejunte deve ser executado com argamassa traço 1:2, cimento e areia fina, não devendo ficar com a superfície muito profunda, utilizando-se um molde sulcador, para assegurar a uniformidade do rejuntamento.
- Quando a primeira fiada ocorrer próxima ao nível do chão, executar impermeabilização na alvenaria de base, conforme indicação em projeto.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha S10 Impermeabilização

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Verificar dimensões das peças (tolerância admissível: +3mm e -2mm).
- Deverá ser feita inspeção tátil e visual nas peças, consistindo na verificação da consistência do material, sua porosidade e firmeza e da ausência de fissuras, trincas, deformações ou superfícies irregulares. As peças que apresentarem defeitos devem ser descartadas e, caso estas ocorrências atinjam mais de 5%, todo o lote deverá ser rejeitado.
- Aferir conformidade ao projeto executivo.
- O recebimento pode ser feito se o desvio de prumo for inferior a 3mm por metro.
- Não devem ser permitidos desvios significativos entre peças contíguas.
- Colocada a régua de 2m em qualquer posição, não deverão haver desvios superiores a 3mm nos pontos intermediários da régua e 5mm nas extremidades.

SERVIÇOS

- 04.02 ELEMENTOS VAZADOS
- 04.02.014 ELEMENTO VAZADO TIPO QUADRICULADO 16 FUROS COM ALETAS INCLINADAS (39x39x10cm).
- 04.02.015 ELEMENTO VAZADO TIPO CAIXILHO (40x40x20cm).

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 04.02.014 04.02.015
- Fornecimento de materiais e execução da alvenaria.
- **Obs.:** A estrutura e os vidros serão pagos em outros serviços.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 04.02.014 04.02.015
- m² - pela área real executada.

Serviços

Etapa
Vedos

S7.08

Elemento
vazado de
concreto

Revisão 5
Data 01/10/15

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário