

DESCRIÇÃO

- Tijolos de barro, com 21 furos, de massa homogênea, isenta de fragmentos calcários ou qualquer outro corpo estranho; cozidos, leves, duros e sonoros, não vitrificados, sem defeitos; arestas vivas bem definidas, textura homogênea, sem defeitos sistemáticos (fendas, trincas ou quebras), conformados por extrusão e queimados.
- Argamassa de assentamento: traço 1:4, de cal hidratada e areia, com adição de 100kg de cimento por m³ de argamassa.
- Preferencialmente, deverá ser utilizado cimento CP-III ou CP-IV, sempre que possível.

Protótipo comercial

- CERÂMICA SANTA CLARA DE INDAIATUBA (23x11,5x5,6cm)

APLICAÇÃO

- Paredes externas e internas, em alvenarias de vedação à vista. Devido à boa qualidade e rigor tecnológico de fabricação, os tijolos podem ser revestidos internamente e não revestidos na face externa, sendo necessário apenas a aplicação de verniz ou silicone.
- Como elemento vazado, assentando os tijolos em disposição alternada.

EXECUÇÃO

- Os tijolos devem ser molhados previamente.
- Assentar os tijolos em juntas desencontradas (em amarração) ou a prumo, se especificado em projeto.
- Assentar em juntas desencontradas (em amarração) ou a prumo, se especificado em projeto. Quando especificado "disposição alternada", devem ser assentados mantendo vãos que resultem como elementos vazados: para o assentamento, o tijolo deve ter sua medida dividida em 4 partes, ficando a metade central vazada e os dois quartos extremos para apoio.
- As juntas devem ser uniformes, rebaixadas e rejuntadas com espessura máxima de 10mm.

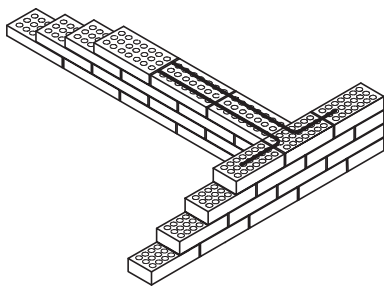


Figura - Amarração em "T"




Figura - Disposição Alternada

- Para acabamento impermeabilizante, deve ser consultada a Ficha S14.05 - Silicone.
- Deve ser prevista amarração na estrutura de concreto.
- Nos encontros de paredes, devem ser obedecidos os detalhes do projeto, colocando-se ferros de amarração na argamassa de assentamento.
- Quando a alvenaria facear pilar ou viga, cuidado especial deve ser tomado na locação para evitar desvios.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha S14.05 Silicone

RECEBIMENTO

- Atendidas as condições de fornecimento e execução, as alvenarias deverão somente ser recebidas se os desvios de prumo e de locação forem inferiores a 1cm. Colocada a régua de 2m em qualquer direção sobre a superfície, não deverão haver afastamentos maiores que 1cm nos pontos intermediários da régua e 2cm nas extremidades.
- Verificar dimensão média, desvio em relação ao esquadro e planeza das faces.
- Deverá ser feita inspeção visual, consistindo na verificação de fissuras, trincas, deformações ou superfícies irregulares. Caso estas ocorrências atinjam mais de 15% das peças, todo o lote deverá ser rejeitado.

SERVIÇOS

04.01	ALVENARIA
04.01.017	ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA - E= 1/2 TIJOLO - DISPOSIÇÃO ALTERNADA
04.01.018	ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA - E= 1/4 TIJOLO
04.01.019	ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA - E= 1/2 TIJOLO
04.01.020	ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA - E= 1 TIJOLO

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

04.01.017	04.01.018	04.01.019	04.01.020
• Fornecimento e execução de alvenaria executada.			

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 04.01.017 04.01.018 04.01.019 04.01.020
- m² - pela área real de alvenaria executada, deduzindo-se todo e qualquer vão de interferência.

Serviços

Etapas

Vedros

S7.13

Alvenaria de tijolo laminado

Revisão	4
Data	22/01/13

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário