



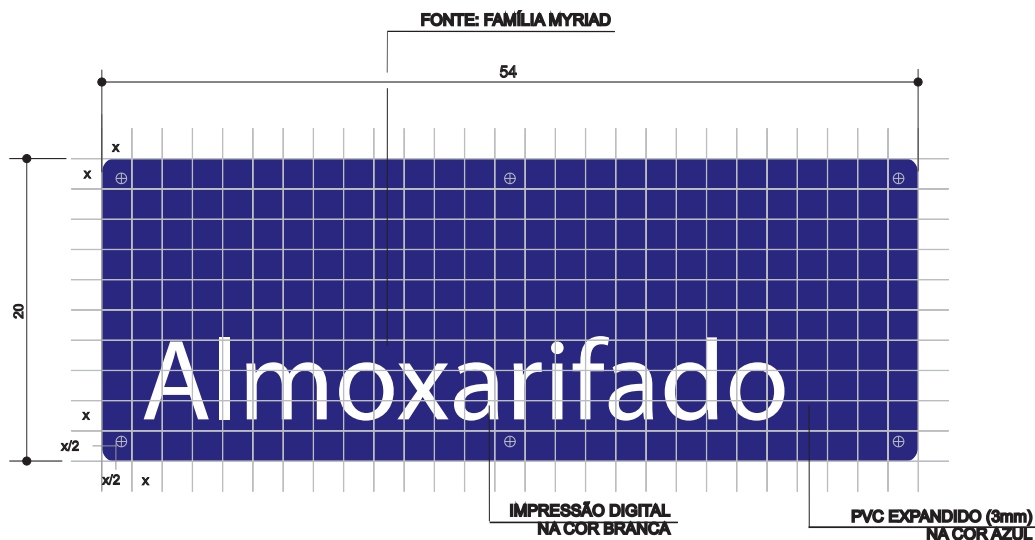

EXEMPLO
APLICAÇÃO SOBRE PAINÉIS / PORTAS
ESC.: 1:5

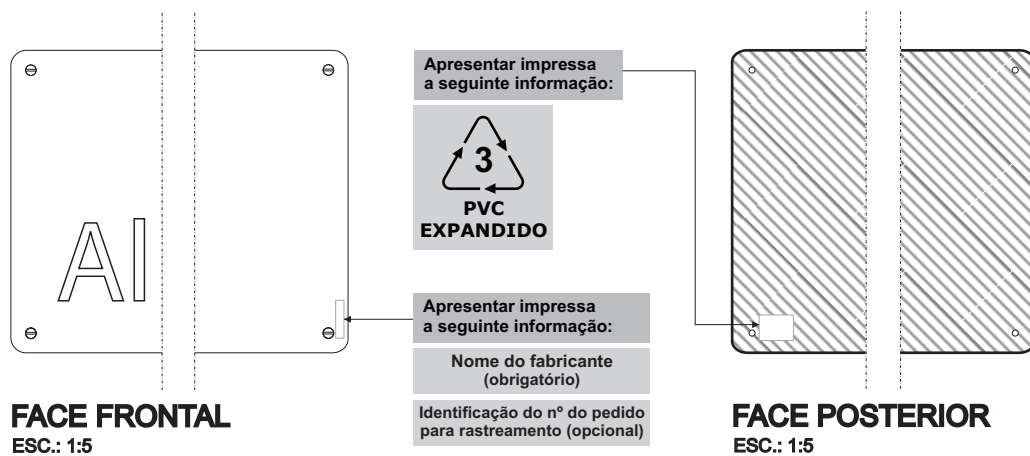

medidas em cm

SI-13

Placa 54 x 20cm

[Canteiro de Obras-
porta ou painel de
compensado]

Revisão 1
Data 29/03/19

Página
1/3

Código de listagem

1618082



Atenção


Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

SI-13

Placa 54 x 20cm

(Canteiro de Obras-
porta ou painel de
compensado)

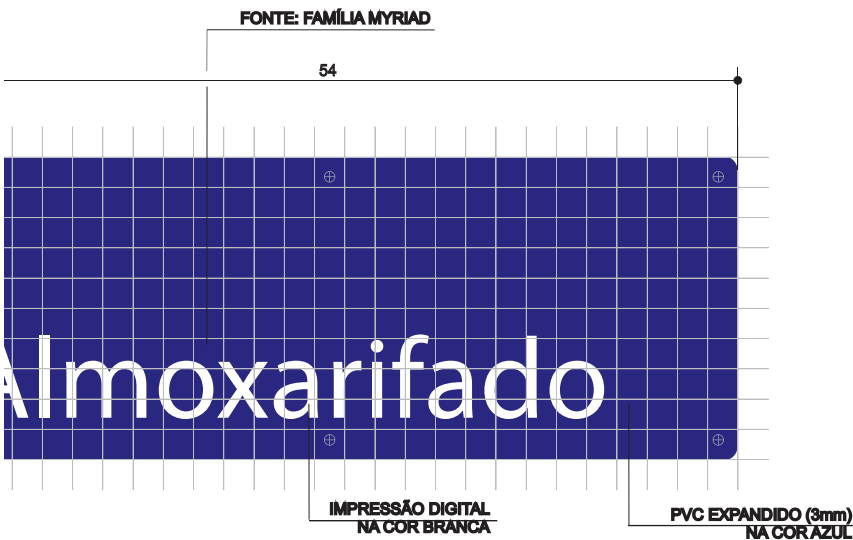


LO ÇÃO SOBRE PAINÉIS / PORTAS

Revisão 1
Data 29/03/19

Página
2/3

Código de listagem

1618082

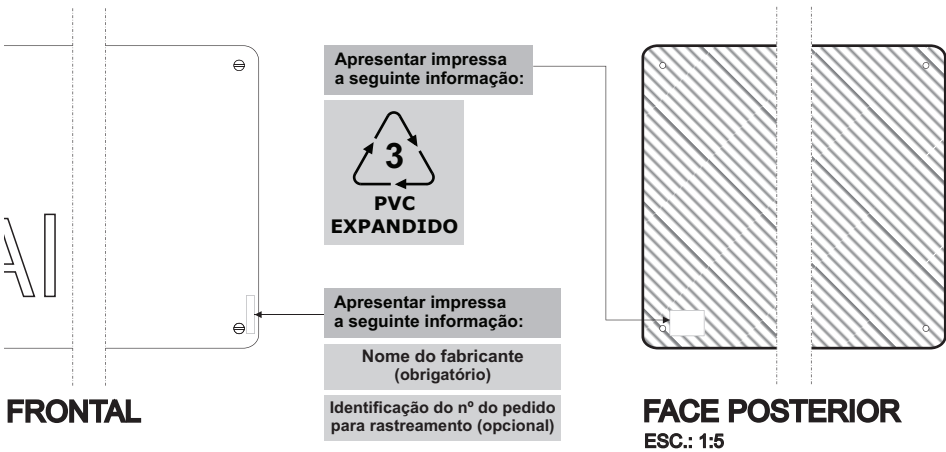

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Base em PVC expandido com espessura de 3mm, na cor AZUL. Dimensões acabadas 54cm (largura) x 20cm (altura). Cantos arredondados conforme projeto.
- Texto e pictograma na cor BRANCA, aplicado na face frontal através de impressão digital com proteção UV (definição mínima de 600 x 600 dpi). Fontes para textos: família Myriad.
- Deve ser impresso na face frontal o nome do fabricante (obrigatório) e a identificação do número do pedido para rastreamento (opcional); na face posterior deve ser impresso o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero.
- Adesivo dupla face sobre todo o verso.
- 6 parafusos autoatarraxantes de aço, zincados, cabeça panela, fenda comum, diâmetro de 3,5mm x 13mm de comprimento.

Referência de cor

- Azul:
 - ref. CMYK - C: 100 M:100 Y:0 K:15
- Branco
 - ref. CMYK - C:0 M:0 Y:0 K:0

Protótipo comercial

- Adesivo dupla face:
 - 3M SCOTCH YR-9625
- Parafusos:
 - CISER

Prestadores de serviço homologados

- SIGNOSINAL

APLICAÇÃO

- Exclusivamente em canteiros de obras, em portas ou painéis de compensado, conforme indicação no projeto de sinalização do canteiro.

Obs.1: Os projetos de sinalização deverão ser elaborados em consonância com as orientações do '**Manual do Sistema de Sinalização para Canteiros de Obras**'.

Obs.2: Cada projeto de sinalização deverá ser acompanhado da respectiva '**Planilha de Quantificação e Especificação para sinalização de Canteiros de Obras**' (SI-PQ2).

EXECUÇÃO

- A execução das placas deve ser realizada em conformidade com o solicitado na '**Planilha de Quantificação e Especificação para sinalização de Canteiros de Obras**' (SI-PQ2).
- Para a impressão, devem ser utilizadas as artes correspondentes aos projetos gráficos de cada placa.
- Recorte e furação através de equipamento de corte tipo "Router".

Obs.: Os arquivos digitais referentes às artes das placas devem ser solicitados pelo fabricante à Supervisão de Especificação Técnica da Edificação da Gerência de Inovação e Tecnologia para a Edificação.

INSTALAÇÃO

- A instalação das placas deve ser realizada em conformidade com o projeto de sinalização e com as orientações constantes do '**Manual do Sistema de Sinalização para Canteiros de Obras**'.
- Altura de instalação: em consonância com as orientações do '**Manual do Sistema de Sinalização para Canteiros de Obras**'.
- Posicionamento: aplicação preferencialmente ao lado da porta do ambiente ou sobre as áreas a serem sinalizadas.

- Fixação e colagem:

- confirmar texto e pictograma e local de fixação de cada placa;
- preparar e limpar previamente a superfície que receberá a placa;
- fixar a base na porta ou painel de compensado com a fita dupla face e com os parafusos (posicionamento de acordo com a furação pré-executada na base).

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Componentes

Ficha	SI-14	Placa 30 x 30cm (Canteiro de Obras - painel de compensado)
Ficha	SI-15	Placa 20 x 20cm - acabamento fotoluminescente (Canteiro de Obras - painel de compensado)
Ficha	SI-16	Placa 70 x 20cm - acabamento fotoluminescente (Canteiro de Obras - painel de compensado)
Ficha	SI-17	Placa 20 x 20cm (Canteiro de Obras - painel de compensado)
Ficha	SI-PQ2	Planilha de quantificação e especificação para sinalização de Canteiros de Obras

RECEBIMENTO

- Confirmar texto e pictograma e local de fixação das placas com o projeto de sinalização.
- Verificar fixação e corte.
- Verificar altura, posicionamento, alinhamento e nivelamento.
- Verificar inexistência de rebarbas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO

- Fornecimento das placas.
- Furação.
- Parafusos.
- Instalação.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade instalada.

Componentes

SI-13

Placa 54 x 20cm

(Canteiro de Obras - porta ou painel de compensado)

Revisão	1
Data	29/03/19

Página

3/3

Código de listagem

1618082



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

