


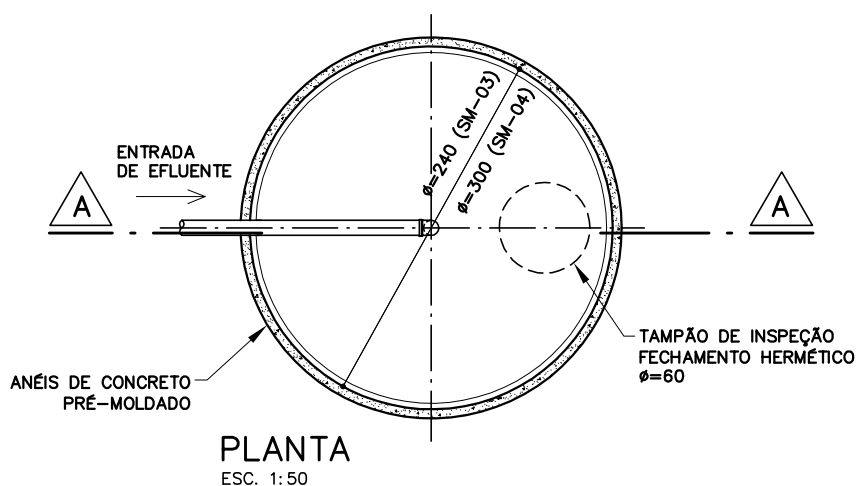

SM-03 E SM-04

Sumidouro

SM-03 ($\phi=2,40\text{m}$)SM-04 ($\phi=3,00\text{m}$)

Revisão 2
Data 10/12/09

Página

1/2

Código de listagem

1609003 (T)

1609007 (P)

1609004 (T)





1609008 (P)



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

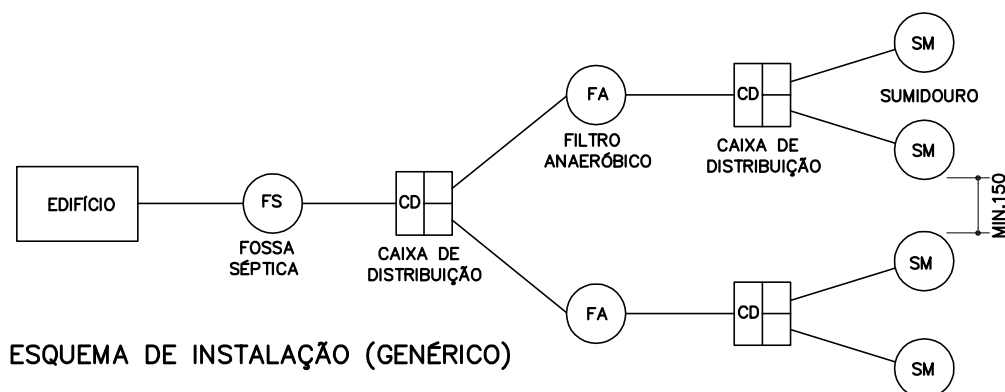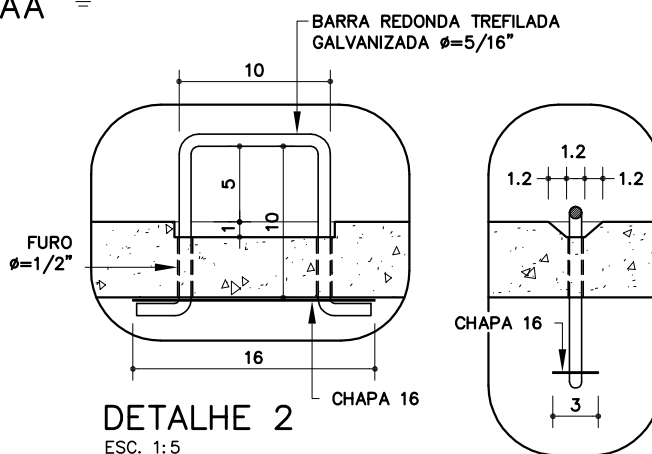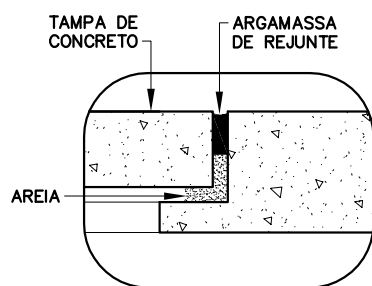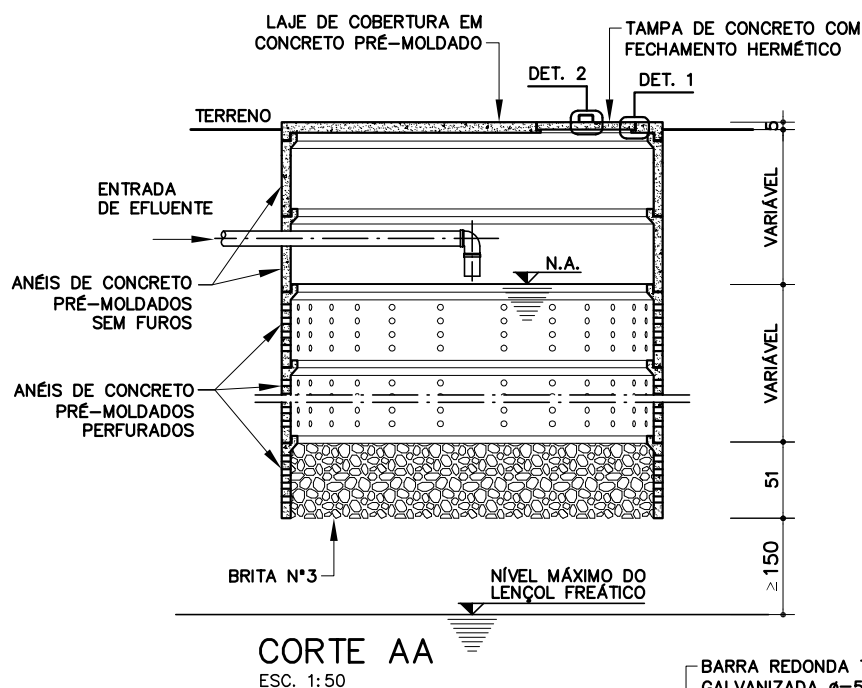

SM-03 E SM-04

Sumidouro

SM-03 (Ø=2,40m)

SM-04 (Ø=3,00m)

Revisão 2
Data 10/12/09

Página
2/2

Código de listagem

1609003 (T)
1609007 (P)
1609004 (T)
1609008 (P)



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Anéis (perfurados e lisos), tampa de cobertura e tampão de inspeção em peças pré-fabricadas de concreto armado.
- Enchimento de pedra britada nº3.
- Entrada em tubo e conexão de PVC rígido reforçado, linha esgoto.

Protótipo comercial

- Anéis (perfurados e lisos), laje de cobertura e tampão de inspeção:
 - A. J. PAES
 - MANZANO
 - SISSTUP

APLICAÇÃO

- Em áreas externas como alternativa de unidade de depuração e de disposição final do efluente do tanque séptico e/ou filtro anaeróbico onde o aquífero é profundo e se possa garantir a distância mínima de 1,50m entre o fundo do sumidouro e o nível aquífero máximo (nível máximo do lençol freático); considerando a legislação ambiental pertinente, prevalecendo a condição mais restritiva.

EXECUÇÃO

- Podem ser instalados tantos sumidouros quantos necessários sendo dimensionados em função da capacidade de absorção do solo.
- Para determinar a área de infiltração, deve-se consultar a NBR 13969/1997 - Anexo A - Procedimentos para estimar a capacidade de percolação do solo (K).
- O sistema de tratamento de esgotos com disposição final no solo através de sumidouro, foi desenvolvido atendendo às recomendações da NBR 13969/1997. Portanto todas as dimensões e especificações devem ser obedecidas integralmente.
- A laje de cobertura deve ser rejuntada com argamassa traço 1:2, cimento e areia e o tampão de inspeção com argamassa e areia, conforme desenho.
- O tubo de entrada deve estar posicionado no centro do sumidouro.
- A camada protetora de brita nº3 não deve sofrer compactação mecânica durante o enchimento do poço.
- Observada a redução de capacidade de absorção dos sumidouros, novas unidades deverão ser construídas para recuperação da capacidade perdida em novos locais.

RECEBIMENTO

- Verificar as dimensões internas do sumidouro e da abertura para inspeção (mínimo 60cm).
- Verificar a vedação da tampa de cobertura e do tampão de inspeção, garantindo fechamento hermético e removível do último.
- Verificar se o tubo de entrada está posicionado no centro do poço.
- Verificar se o fundo do poço está recoberto por uma camada de brita nº3 de aproximadamente 50cm de altura.
- Verificar se os parâmetros estabelecidos no item APLICAÇÃO estão sendo obedecidos.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Escavação do terreno e escoramento (quando necessário).
- Apiloamento do fundo.
- Montagem dos anéis de concreto, tampa de cobertura e tampão de inspeção.
- Rejuntamento da tampa de cobertura e do tampão de inspeção com argamassa.

- Tubo de entrada.
- Enchimento com brita.
- Reaterro, compactação e remoção da sobra de terra e entulho.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — tampa de cobertura com tampão de inspeção por unidade instalada.
- m — poço por metro linear escavado.

NORMAS

- NBR 7229/93 - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos.
- NBR 8160/99 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução.
- NBR 13969/97 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação.