
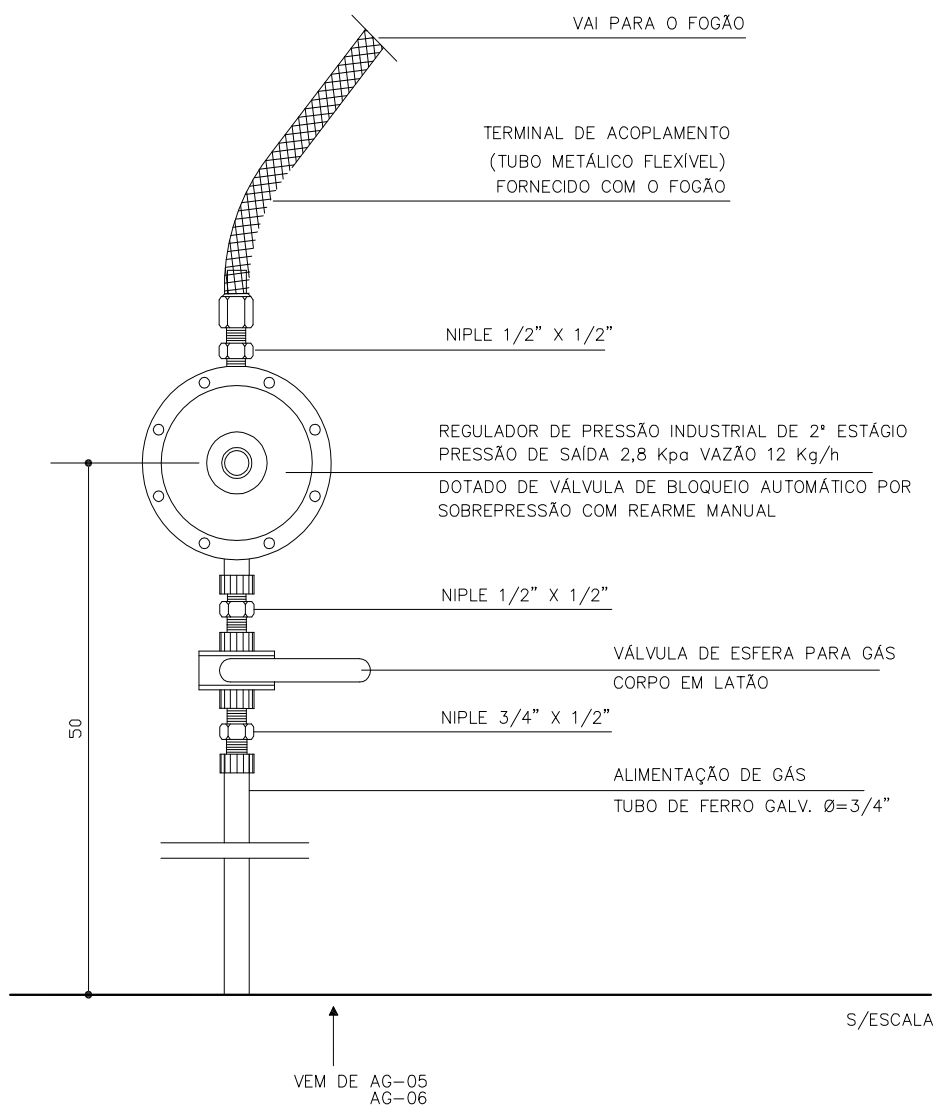


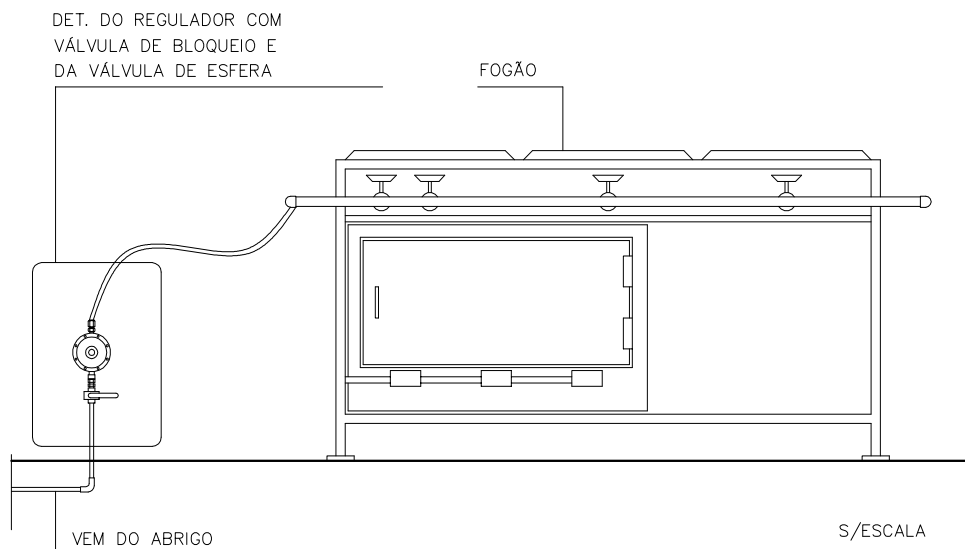

VG-01

Regulador de pressão com válvula de bloqueio automático 2º estágio para GLP (gás liquefeito de petróleo)

Revisão 7
Data 31/01/22

Página
1/2

Código de listagem

08.02.021



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

VG-01

Regulador de pressão com válvula de bloqueio automático 2º estágio para GLP (gás liquefeito de petróleo)

Revisão 7
Data 31/01/22

Página
2/2

Código de listagem

08.02.021



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Regulador de pressão industrial 2º estágio dotado de válvula de bloqueio automático por sobrepressão com rearme manual:
 - Pressão de saída de 2,8 kPa;
 - Vazão de 12 kg/h;
 - Conexão de entrada e saída de 1/2" - rosca NPT.
- Válvula de esfera de 1/2" para fechamento do gás - corpo em latão, esfera em latão (acabamento cromado) e sede em teflon, passagem plena:
 - Conexão de entrada e saída de 1/2" - rosca NPT.
- Conexões em ferro galvanizado roscas NPT - gás.

Protótipo comercial

- Conjunto composto de regulador de pressão de 2º estágio e válvula de bloqueio automático:
 - ALIANÇA - Ref: 76511 VM DSA para GLP;
 - CLESSE - Ref: TECNIX OPSO - CB52264 para GLP.
- Válvula de esfera metálica:
 - CLESSE - Ref: 6210040;
 - JACKWAL - Ref: 002461;
 - MIPEL - Ref: 910211600.

APLICAÇÃO

- Na rede de 2º estágio, instalados entre a rede de primeiro estágio e o fogão afim de ajustar a pressão da tubulação da rede de primeiro estágio para 2,8Kpa, que é a pressão de operação do fogão. O regulador é dotado de válvula de bloqueio automático com a finalidade de bloquear a passagem do gás em caso de sobrepressão na tubulação.

EXECUÇÃO

- O regulador de 2º estágio e a válvula de bloqueio automático devem estar próximos ao ponto de consumo, ficar a uma altura mínima de 50cm do piso acabado, executar conforme esquema apresentado.
- O conjunto deve estar fixo de modo que não se movimente com facilidade, em local que não tenha risco de impacto físico e aquecimento.
- A mangueira de interligação entre o regulador e o fogão deve atender à ABNT NBR 14177, ter entre 80 e 125cm e não estar em locais com temperaturas superiores a 120°C (este componente é fornecido em conjunto com o fogão industrial).
- Executar com precisão todas as vedações das conexões com fita veda rosca.
- Verificar a não ocorrência de vazamentos.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha	H1	Rede de gás
Ficha	H2.05	Tubos de aço e conexões de ferro galvanizado

RECEBIMENTO

- Receber o serviço apenas após a instalação e interligação do fogão com a tubulação de abastecimento de gás (fornecido pelo FDE).
- Executar inspeção de qualidade com respeito aos componentes especificados, atentando para marcas, modelos e descrições dos produtos.
- Executar teste de estanqueidade visual das instalações a partir do final da tubulação:
 - Abrir o registro de esfera permitindo o gás pressurizar a mangueira e o fogão;
 - Fazer uma solução de água com sabão neutro (detergente);

- Aplicar em todas as uniões e conexões, desde a tubulação da rede até o fogão;
- Observar a ocorrência de vazamento através da formação frequente de bolhas de gás no sabão;
- Nenhuma conexão ou parte da instalação poderá apresentar vazamento;
- Caso haja vazamento, o serviço deverá ser reparado antes do recebimento.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Regulador dotado de válvula de bloqueio automático, conexões, válvula esférica e todos os constituintes citados acima.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade instalada.

NORMAS

- ABNT NBR 15526 - Redes de distribuição interna para gases combustíveis em instalações residenciais e comerciais - Projeto e execução.
- ABNT NBR 14177 - Tubo flexível metálico para instalações domésticas de gás combustível de baixa pressão.